

9



測量器具・黒板・ホワイトボード

- アルミスタッフ
- 伸縮ポール
- トラバーピン
- リボンロッド
- デジタルメジャー
- 下水管ミラー
- 境界明示鋸
- トランシーバー
- トップマーキング
- 吹付プレート
- デジタルカメラ
- 草刈機
- 工事用黒板
- 工事用白板
- ホワイトボード
- 掲示板

アルミスタッフ・アルミロッド

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工タム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具


安全標識

環境整備用品
道路用品

安全対策用品・その他
緊急対策用品

アルミスタッフ

NT-KK001

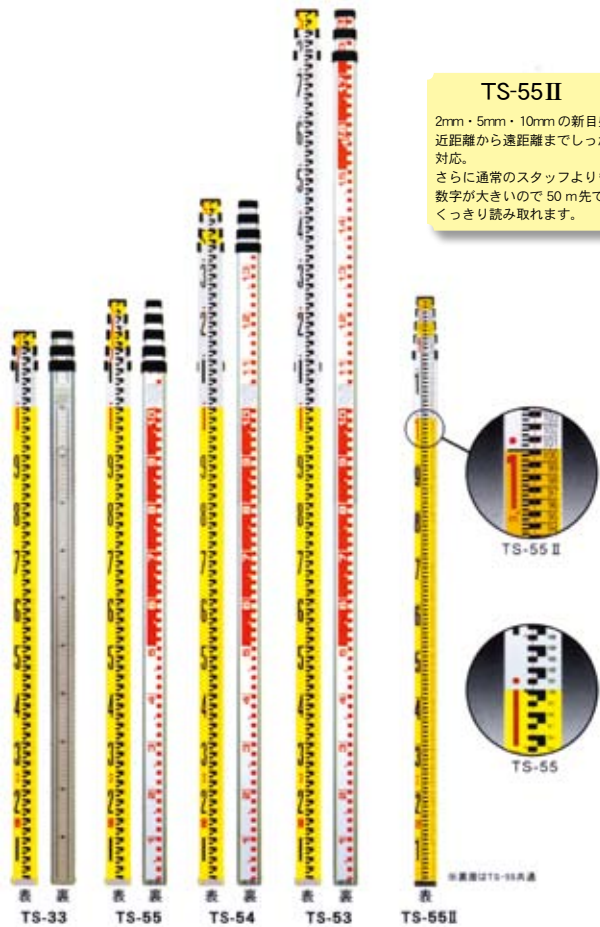

TS-55II

2mm・5mm・10mmの新目盛で近距離から遠距離までしっかり対応。
さらに通常のスタッフよりも数字が大きいので50m先でもくっきり読み取れます。

デザイン・耐久性・制度・見やすさ
抜群に使いやすいアルミスタッフ

- アルミ合金製で軽くて耐久性抜群
- 表面は5mm / 10mm目盛
- 裏面は検測用の逆目盛 (54・55・55 IIのみ) 工事写真用のロッド目盛 (10mm目盛)
- 各段共通ボタンを使用しているのでアフターケアに優れています


型番	段数	全縮時長	裏目盛
TS-33	3m × 3段	1,155mm	1mm目盛
TS-55	5m × 5段	1,220mm	検測目盛
TS-54	5m × 4段	1,440mm	検測目盛
TS-53	5m × 3段	1,835mm	ロッド目盛
TS-55II	5m × 5段	1,250mm	検測目盛

アルミロッド


NT-KK002

- 軽量アルミ製で、持ち運びに便利
- 表面は縦目盛、裏面は横目盛

目盛の数字が大きいから
見やすい・読みやすい!



ロッド用クロス金具 SN-K

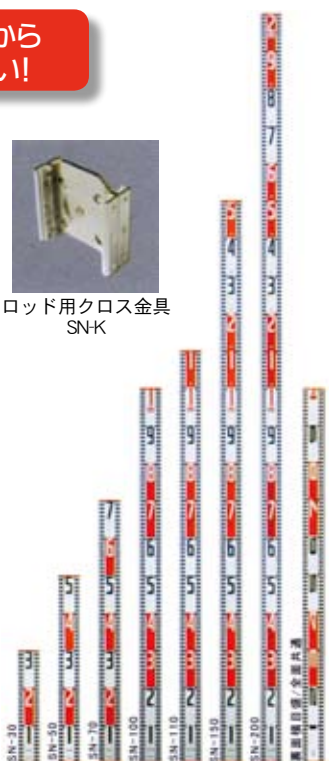

型番	仕様
SN-30	30 cm
SN-50	50 cm
SN-70	70 cm
SN-100	100 cm
SN-110	110 cm
SN-150	150 cm
SN-200	200 cm


クロスロッド



品番	仕様
NT-G065-2	100 × 110 cm

アルミロッド 5点セット

便利なアルミロッド 4タイプと専用ケースの5点セット
※クロス金具 2個付き

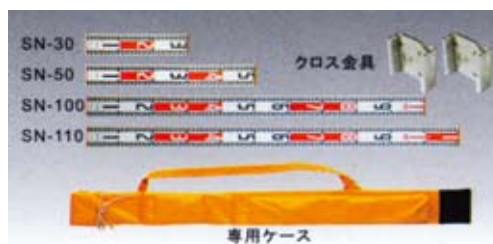

品番	仕様
NT-G070	30 cm × 1・50 cm × 1・100 cm × 1・110 cm × 1

伸縮ポール・木製ポール・水準器 他

伸縮ポール



耐久性に優れたオールアルミ製です



伸縮自在のポールは任意の位置で黒板にひねるだけで、すばやく固定できます

品番	仕様
NT-G068	2m × 2段
NT-G068-1	3m × 2段


木製ポール

スタンダードな木製ポールです



品番	仕様
NT-G069	2m × 28.5 φ

金属製ポール

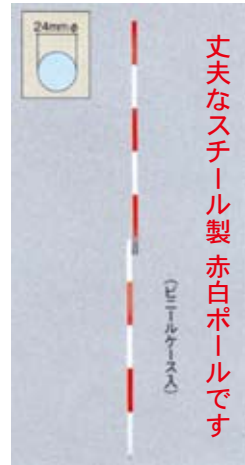


丈夫なスチール製 赤白ポールです
(24mmケース)

品番	仕様
NT-G069-1	2m × 2段ツギ
NT-G069-2	3m × 3段ツギ

ピンポール・トラバーピン



使用例

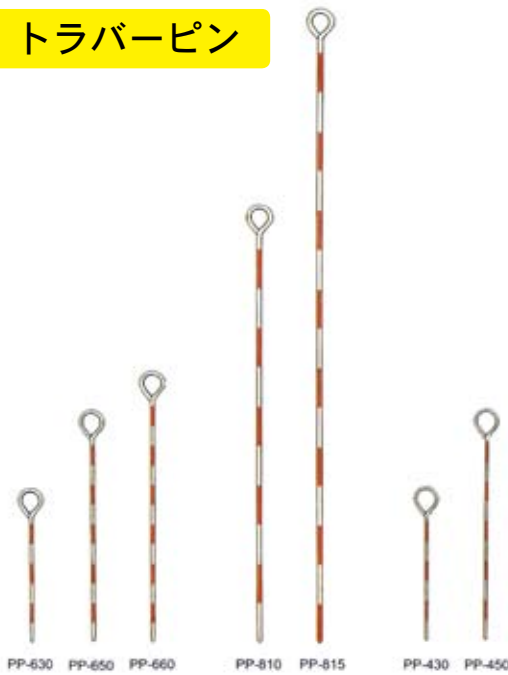

品番	仕様	入数
NT-G076	ピンポール 30 cm 6mm φ	10本
NT-G076-1	ピンポール 50 cm 6mm φ	10本
NT-G076-2	ピンポール 60 cm 6mm φ	10本
NT-G076-3	ピンポール 100 cm 8mm φ	10本
NT-G076-4	ピンポール 150 cm 8mm φ	10本
NT-G076-5	トラバーピン 30 cm 3.5mm φ	10本
NT-G076-6	トラバーピン 50 cm 3.5mm φ	10本

水準器

NT-KK010

使いやすさと耐久性を重視した水準器 様々な用途に合わせて選べます



PP-60



RS-40C



RS-40B



LS-40



SS-60



RS-40B



クリップ式



クリップ式



ベルト式



スタッフ専用



ピンポール専用

型番	仕様
PP-60	クリップ式 60' / 2mm
RS-40C	クリップ式 40' / 2mm
RS-40B	ベルト式 40' / 2mm
LS-40	スタッフ専用 40' / 2mm
SS-60	ピンポール専用 60' / 2mm

- 工事看板
- バリケード
フェンス・工事灯
- カラーコーン
方向指示板
- 回転灯
電光盤・信号機
- 照明器具・電工用品
ケーブル
- カーブミラー
- 道路標識
その他看板・銘板
- 消防用品・清掃用品
衛生用品
- 測量器具・黒板
ホワイトボード
- 安全保護具
- 安全標識
- 環境整備用品
道路用品
- 緊急対策用品
安全対策用品その他

リボンロッド

リボンロッド

遠近両用タイプ E-2

特長

- 表面が赤白20cm間隔、裏面が赤白1m間隔の遠近両用タイプ。
- 180°回転可能な先端金具付で特殊インク使用により耐磨耗性もアップしました。
- 引っ張りにも極めて強いガラス繊維製です。

仕様

- ロッド幅…60mm、100mm、120mm、150mm
- 表面…タテ目盛 20cm毎赤白
- 裏面…ヨコ目盛 1m毎赤白
- 標準張力…50N
- 温度…20℃
- 厚さ…0.65mm



NT-KK020

60mm 幅

型番	仕様
R6B2	2m
R6B3	3m
R6B5	5m
R6B10	10m
R6B20	20m
R6B30	30m

NT-KK021

100mm 幅

型番	仕様
R10B5	5m
R10B10	10m
R10B20	20m
R10B30	30m

NT-KK022

120mm 幅

型番	仕様
R12B5	5m
R12B10	10m
R12B20	20m

NT-KK023

150mm 幅

品番	仕様
R15B3	3m
R15B5	5m
R15B10	10m
R15B20	20m
R15B30	30m
R15B50	50m

リボンロッド用ケース

NT-KK024

サイズに合わせて選べる 12 タイプ

- 取り外す時はワンタッチの便利な脱着機能付。
- リボンロッドをスピーディかつコンパクトに収納できます。ケース入りです。



型番	仕様
60S	60mm幅用 3～10m対応
60M	60mm幅用 20～30m対応
60L	60mm幅用 50m対応
100S	100mm幅用 3～10m対応
100M	100mm幅用 20～30m対応
100L	100mm幅用 50m対応

型番	仕様
120S	120mm幅用 3～10m対応
120M	120mm幅用 20～30m対応
120L	120mm幅用 50m対応
150S	150mm幅用 3～10m対応
150M	150mm幅用 20～30m対応
150L	150mm幅用 50m対応

リボンロッド専用ケース付

NT-KK025

ガッチリと安定感に優れ、一際目立つ高品位ケース

- 使用時は外れず、取り外す時はワンタッチ。便利な脱着機能付。
- ショルダーベルト付。
- 収納性抜群、テープ巻取もスムーズです。



型番	仕様
R12A20M	120幅×20m巻
R12A30M	120幅×30m巻

※その他サイズあります

測量器具・黒板・ホワイトボード 丁張ロッド・ペタロッド

丁張ロッド・エコ

NT-KK030


ムダなく使える! テープ式だからコンパクト!

- 好きな長さで無駄なく使える「丁張ロッド」
- ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスがでません


- 反射防止加工の印刷でテカらない
- コシのある剥離紙で剥がし易く作業性抜群!



50 mm幅

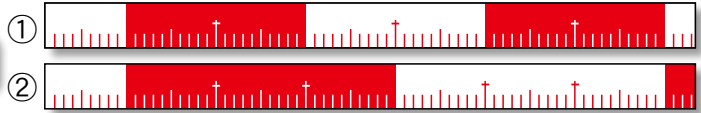

75 mm幅

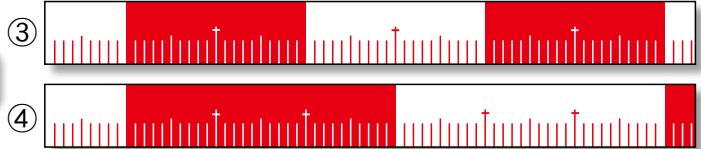

※板やコンクリート面に直接貼って使用できます。

型番	仕様
① 丁張ロッドエコ 50-20	50 mm幅 × 25m 赤白 20 cm間隔 PP製
② 丁張ロッドエコ 50-30	50 mm幅 × 25m 赤白 30 cm間隔 PP製
③ 丁張ロッドエコ 75-20	75 mm幅 × 25m 赤白 20 cm間隔 PP製
④ 丁張ロッドエコ 75-30	75 mm幅 × 25m 赤白 30 cm間隔 PP製

使用例



●浅埋の現場に



●深埋の現場に

ペタロッド・エコ

NT-KK031

PP製で焼却時も問題なし!(ダイオキシンが発生しません)



赤白 1m間隔



赤白 20cm間隔

縦数字入
60mm幅
24m巻



特徴

- 必要な長さによって貼れるテープです。
- L型よう壁、バカ棒、コンクリートの出来形写真用に。

<ペタ・丁張ロッドエコの特徴>

- 素材がポリプロピレン (PP) 製になって焼却しても有毒ガスが発生しません。
- 厚手のはくり紙を採用しているのでテープをはがし易くなりました。
- 印刷は工夫して乱反射を防止しています。

現場で手軽に貼れる



[バカ棒使用例]



[コンクリート土留工]



[床掘り]



[会所掘り]

型番	仕様
ペタロッドエコ 1000	赤白 1m間隔 1巻
ペタロッドエコ 20	赤白 20cm間隔 1巻

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工用品
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

デジタルメジャー・下水管ミラー

デジタルメジャー

NT-KK040

建築・土木・道路 多目的に使えます!





型番	測定範囲	表示方法	車輪径	ステッキ	全縮/全伸	重量
MODEL-1-N	10 cm ~ 10 km	カウンター表示	31.85 cm	伸縮クイックロック式	51 ~ 96 cm	1.2 kg
MODEL-2	10 cm ~ 10 km	カウンター表示	31.85 cm	ストレート	98.5 cm	1.74 kg
MODEL-3 ミニ	10 cm ~ 10 km	カウンター表示	16 cm	伸縮ピンロック式	28 ~ 106 cm	0.63 kg
MODEL-4	1 cm ~ 1 km	カウンター表示	9.82 cm	伸縮ピンロック式	26 ~ 103 cm	0.44 kg

下水管ミラー

NT-KK041

いろいろな点検に威力を発揮!

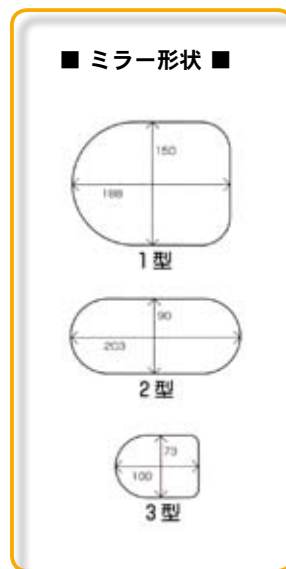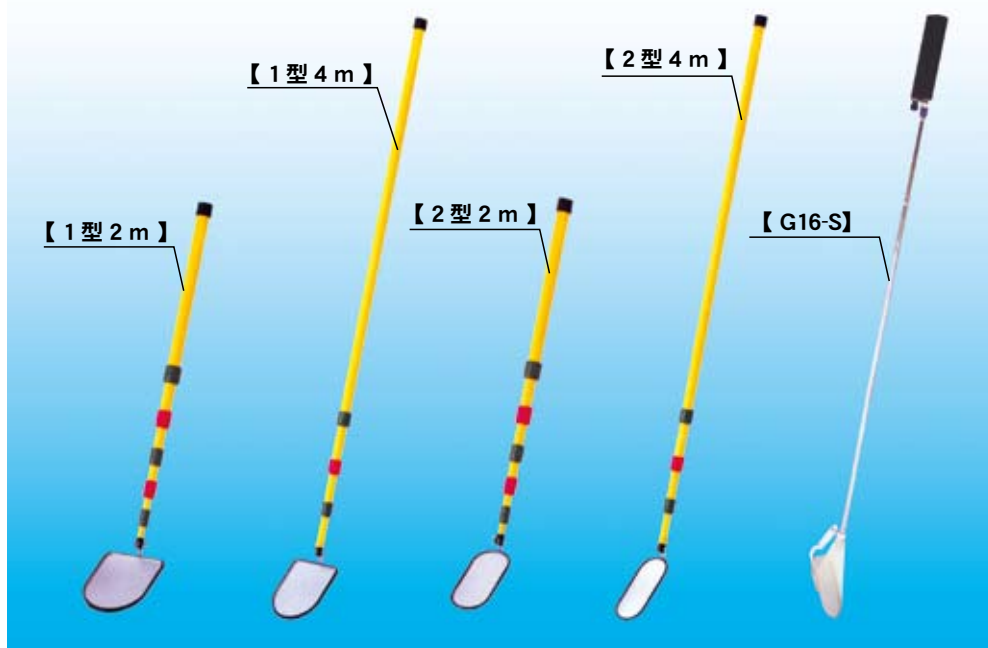

型番	全長	全縮	重量	ミラー寸法
SK 下水管ミラー 1型 2m	2 m	60 cm	720g	188 × 150
SK 下水管ミラー 1型 4m	4 m	1 m 23 cm	990g	188 × 150
SK 下水管ミラー 2型 2m	2 m	60 cm	650g	203 × 90
SK 下水管ミラー 2型 4m	4 m	1 m 23 cm	920g	203 × 90
SK チェックライトミラー G-16S (3型)	約 93 cm	22 cm	337g	73 × 100

巻尺・境界明示鉋・明示板 他

巻尺

3X スチロン



- ナイロンコート鋼製
- 標準張力/温度 50N/20℃
- テープ幅 10mm
- 厚さ 0.5mm
- ABS樹脂ケース

品番	長さ
NT-G10G	30 m
NT-G10G-1	50 m
NT-G10G-2	100 m

3X ミリオン



- ガラス繊維製
- 標準張力/温度 20N/20℃
- テープ幅 12.5mm
- 厚さ 0.47mm
- ABS樹脂ケース


品番	長さ
NT-H002-4	30 m
NT-H002-5	50 m
NT-H002-6	100 m

境界明示鉋・明示板

コノエネイル

コンクリート道から砂利道まで幅広い用途に使用できる特殊鋼

特長 剛硬度、おぼり、正確さ、本物の良さが実感できます。スチール製。

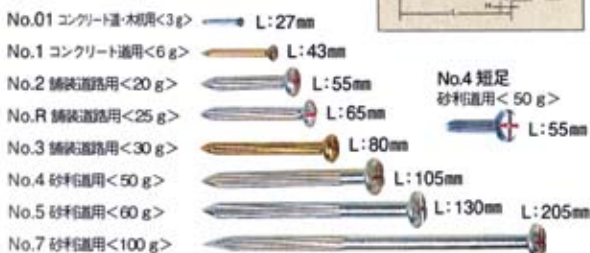

品番	型式	D × d × L	対応コノエW	入数
NT-G079	No.01	6 × 4 × 27	W200	100
NT-G079-1	No.1	9 × 4 × 43	W200	100
NT-G079-2	No.2	15 × 7 × 55	W300	100
NT-G079-3	No.R	15 × 7 × 65	W300	100
NT-G079-4	No.3	15 × 7 × 80	W300	100
NT-G079-5	No.4	20 × 9 × 105	W300	50
NT-G079-6	No.5	20 × 9 × 130	W300	50
NT-G079-7	No.7	20 × 9 × 205	W300	50

コノエW

コノエネイルと合わせて使用できるカラフルなポイント明示板

特長 照準点明示処理のアップにお役立て下さい。



品番	型式	タイプ	D × d × H	入数
NT-G080	W204	青	27 × 4 × 5	100
NT-G080-1	W201	赤	27 × 4 × 5	100
NT-G080-2	W203	黄	27 × 4 × 5	100
NT-G080-3	W209	白	27 × 4 × 5	100
NT-G080-11	W206	緑	27 × 4 × 5	100
NT-G080-4	W304	青	47 × 7 × 10	20
NT-G080-5	W301	赤	47 × 7 × 10	20
NT-G080-6	W303	黄	47 × 7 × 10	20
NT-G080-7	W309	白	47 × 7 × 10	20
NT-G080-12	W306	緑	47 × 7 × 10	20
NT-G080-8	W402		50 × 5 × 10	10
NT-G080-9	W413		50 × 5 × 10	10
NT-G080-10	W414		50 × 5 × 10	10

コノエマスターライン

矢印・記号などが明示されたアルミプレート

貼付タイプ



品番	型式	H × W × D	入数
NT-G087	M-1	50 × 50 × 4	10
NT-G087-1	M-2	50 × 50 × 4	10
NT-G087-2	M-3	50 × 50 × 4	10
NT-G087-3	M-4	50 × 50 × 4	10
NT-G087-4	M-5	50 × 50 × 4	10
NT-G087-5	M-15	50 × 50 × 4	10

埋込タイプ



品番	型式	H × W × D × d	入数
NT-G087-6	M-6	50 × 50 × 10 × 5	4
NT-G087-7	M-7	50 × 50 × 10 × 5	4
NT-G087-8	M-8	50 × 50 × 10 × 5	4
NT-G087-9	M-9	50 × 50 × 10 × 5	4
NT-G087-10	M-10	50 × 50 × 10 × 5	4

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工用品
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消耗品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

デジタル傾斜計・レーザー距離計

デジタル傾斜計

NT-KK050

DL-155V

15.5cm

デジタル表示

数値で見る正確な傾斜



V字カット

V字カットでパイプの上でも安定性抜群！簡単に配管の勾配の管理が可能です。



マグネット内蔵

マグネット付きで、鋼管、鉄骨工事、プラント工事等に大変便利です。



タフネスボディ

頑丈なアルミ削りだしボディで高精度測定！



操作パネル

表示固定
再調整
角度・勾配



手が届いても、液晶画面が読み取れない時、このボタンで表示を固定できます。
現場でワゴン、精度に異常があった場合でも、素早く簡単に再調整・精度確認が可能です。
ボタンを押すごとに、表示単位を角度(°)、勾配(%)に切り替え可能です。



反転する液晶表示

液晶画面の両側に三角形で水平(垂直)方向を表示。本体を逆さまにすると、数字が反転。読み間違いを防ぎます。

サウンド機能

0°、90°、180°、270°位置時ブザー音にてお知らせします。

品名	DL-155V
表示	液晶表示(°、%切替可能) 0°、90°、180°、270° (10%表示)ブザー音
検出角度範囲	4方向90°及び4方向99.9%
最小表示	0.1°又は0.1%
検出精度	0°~10°、90°、180°、270° = ±0.1° (90°、180°、270°) ±10° = ±0.2° 上記以外 = ±0.3°
電源	単4乾電池×3本
連続使用時間	約800時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	-10°C~40°C 結露なきこと
保管温度範囲	-20°C~55°C 結露なきこと
電池残量警告	有(液晶表示)
オートパワーOFF	有、最後に操作又は静止後約9分
サイズ(重量)	155×38×31mm(22g)(乾電池含む)

標準付属品
本体、専用ソフトケース、単4乾電池×3本

型番
DL-155V

レーザー距離計

NT-KK051

照射タイプ・近距離向けです

シンプル操作で、瞬時に測定



型番
タジマ F03

測定方法	距離	面積	容積	測定値	単位設定
測定機能	+/-	0.25%	面積	タイマ	
本体仕様	自動	自動	自動	自動	
保証	2年保証				

仕様	
測定精度	±3mm
測定範囲	0.1~30m(100m以上は要ターゲット)
電源	単4アルカリ電池×2本
防塵・防水	IP40
サイズ	118×50×26mm

付属品 専用収納ケース
専用ネックストラップ
単4アルカリ電池×2本

プロが必要とする実用的機能を
超コンパクトボディに内蔵



型番
ライカディスト D2

測定方法	距離	面積	容積	測定値	単位設定
測定機能	+/-	0.25%	面積	タイマ	
本体仕様	自動	自動	自動	自動	
保証	3年保証				

仕様	
測定精度	±1.5mm
測定範囲	0.05~60m(100m以上は要ターゲット)
電源	単4アルカリ電池×2本
防塵・防水	IP54
サイズ	111×43×23mm

付属品 専用収納ケース
専用ストラップ
単4アルカリ電池×2本

距離や面積、容積測定まで可能な
スタンダードタイプ



型番
ライカディスト D3

測定方法	距離	面積	容積	測定値	単位設定
測定機能	+/-	0.25%	面積	タイマ	
本体仕様	自動	自動	自動	自動	
保証	3年保証				

仕様	
測定精度	±1mm
測定範囲	0.05~100m(100m以上は要ターゲット)
電源	単4アルカリ電池×2本
防塵・防水	IP54
サイズ	125×45×25mm

付属品 ターゲットプレート
専用収納ケース
専用ストラップ
単4アルカリ電池×2本

ピタゴラス機能搭載
Bluetoothで測定結果を
PCへ無線転送



型番
ライカディスト A6

測定方法	距離	面積	容積	測定値	単位設定
測定機能	+/-	0.25%	面積	タイマ	
本体仕様	自動	自動	自動	自動	
保証	3年保証				

仕様	
測定精度	±2mm
測定範囲	0.05~200m(100m以上は要ターゲット)
電源	単3アルカリ電池×2本
防塵・防水	IP54
サイズ	148×64×36mm

付属品 専用収納ケース
専用ストラップ
日本語表記シール
単3アルカリ電池×2本

レーザー墨出器

レーザー墨出器

NT-KK052


STS-Zシリーズ

- 回転微動ネジ付で床墨合わせも簡単です。
- ホコリに強いタッチパネル採用でレーザー照射も自由自在！
- 傾斜警告センサーや電池残量警告等、安心機能も充実！

進化する技術が現場を支える
STS LASER "Z" series

STS-Z41

水平 W両線 大矩 地墨

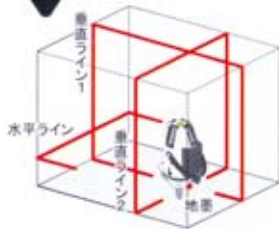

型番
STS-Z41 標準セット

※オプションの受光器、三脚等は含まれませんのでご注意ください。

STS-Z31

水平 両線 大矩 地墨



型番
STS-Z31 標準セット

※オプションの受光器、三脚等は含まれませんのでご注意ください。

STS-Z21

水平 両線 大矩 地墨



型番
STS-Z21 標準セット

※オプションの受光器、三脚等は含まれませんのでご注意ください。

IP54相当

過酷な現場環境にも耐える防塵・防水性能IP54相当。もっぱら室内で使用するユーザー様も防塵機能は欠かせません。



測量用三脚にも取付可能

墨出器用エレベーター三脚にはもちろん。アタッチメントを使用して、測量用三脚(5/8inch)にも取付可能。



見やすい光る気泡管

薄暗い現場でも確認しやすい光る気泡管を採用。また、電源ON/OFFが一目で確認できるため電源の切り忘れを防止します。



受光器対応

専用受光器SS-50Zを使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約50m、レーザー位置を検出可能！ 専用受光器SS-50Z (オプション)



2WAY電源

ACアダプターはオプションです。

盗難火災保険付

STSトータルサポート(注1) 保証期間はご購入日より1年間。(※条件あり)

(注1)盗難火災保険加入が条件となっている商品を購入されたお客様が対象。盗難に遭われた場合は10万円程度までです。(受光器、三脚、アクセサリー、三脚は対象外です。)

標準付属品

本体・専用ケース・測量用三脚アタッチメント

- オプション(標準セットには含まれません)
 - SS-50Z(専用受光器)
 - EL-CM(レーザー用エレベーター三脚)
 - SAC-60(専用ACアダプター)



品名	STS-Z41/STS-Z31/STS-Z21
光源	830nm-650nm(地盤点) 赤色半導体レーザー
光出力	1mW以下 クラス1M (JIS C8822:2005)
パルス幅/周波数	30µs/10kHz±10%
線幅	1.5mm/3m
精度	水平・垂直±1mm/5m 傾斜±1mm/3m
自動補正範囲	±3°
傾斜警告	有 補正範囲外時 全レーザー点滅
制御方式	磁気制御方式
本体回転機構	360°
回転微動装置	有 可動範囲約±1°(5mで約300mm)
電池残量警告	有 メイン/バックアップ点滅
電源	アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 (別売のACアダプターを使用しAC100V対応)
連続使用時間 (20℃ アルカリ乾電池使用時)	STS-Z41レーザー1本照射時 約40時間 レーザー2本照射時 約15時間 レーザー全照射時 約4時間 STS-Z31レーザー1本照射時 約40時間 レーザー2本照射時 約20時間 レーザー全照射時 約1時間 STS-Z21レーザー1本照射時 約40時間 レーザー2本照射時 約20時間 レーザー全照射時 約15時間
使用温度範囲	-10℃～45℃
防塵・防水	有 IP54相当
受光器対応	対応 オプションのSS-50Z使用 屋外最大到達距離 約90m(オプションのSS-50Z使用時、但し使用環境により異なる！)
サイズ/重量	φ100×H205mm(棒径φ100) 1.2kg

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工用品
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消耗品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊要対策用品
安全対策用品その他

オートレベル・電子セオドライト

オートレベル

NT-KK060

明るくシャープな望遠鏡とコンパクトなボディ。
高い防水性を備えた信頼性を誇るオートレベルです。



24XG

倍率
24倍

型番
24XG

軽量コンパクト設計でスタイリッシュなデザイン。
一目ではっきりと見やすい分度盤が付いています。



型番
AP-241

倍率
24倍

型番	標準偏差	対物レンズ有効径	望遠鏡倍率	最短合焦距離	重量	防水性	カラー
24XG	± 2.0mm	34mm	正像・24 X	30cm	1.3 kg	IP55 相当	ゴールド / 白
AP-241	± 2.0mm	30mm	正像・24 X	40cm	1.3 kg	IPx4 相当	赤 / グレー

電子セオドライト

NT-KK060

測角精度 5"、両面表示の液晶画面。
簡単操作の高性能セオドライト。



New

防水
防塵



SDT10WS用三脚
STS-OT (オプション)
(重量約 3.5kg)

型番
SDT10WS

- 倍率30倍**
- 最小表示角度**
角度の最小表示単位は、10" / 5" の切替可能。
- デジタル大型液晶表示**
2段8桁の照明機能内蔵大型液晶表示 (正反面両面配置)。照明点灯中は望遠鏡十字線も点灯され、暗いところでの作業に役立ちます。
- 選べる鉛直角表示**
鉛直角は、天頂0°、水平0°、±90° を選べるほか、勾配%表示も可能です。
- 水平角左回り/右回りを簡単切り替え**
左回り/右回り測角もR/Lキーを押すだけでワンタッチ切り替え可能です。
- オートパワーカットオフ**
電源を入れたまま一定時間操作をしないと電源を自動的に切り、電池の無駄な消費を防ぎます。この機能のオン/オフに加え、電源オフまでの時間も20分、30分に切り替え可能です。
- シフティング式整準台**
設置の簡単なシフティング式整準台です。
- 盗難火災保険付**
STS-トータルサポート (注1)
保証期間はご購入日より1年間。(保証金がかかります)

品名	SDT10WS
型式	SDT10WS
全高	136mm
全幅	49mm
倍率	30倍
倍率	30倍
分解力	3.5"
視野	1° 30' (28m / 1000m)
最小合焦距離	1.2m
十字線照明装置	有り
スタジアム角	100
スタジアム角	0
測角方式	インクリメント方式
最小表示	10" / 5" (選別可)
精度	5" (JIS B1708 1級相当)
測角モード	
水平角	左回り / 右回り (選別可)
鉛直角	天頂0° / 水平0° / 水平±90° (選別可)
電源	単3乾電池 × 4本
連続使用時間	約1時間 (アルカリ乾電池使用)
液晶	
ディスプレイ	LCD (2段8桁) 照明装置付 正反面両面配置
電源自動OFF機能	有り (無しを選択可能な場合操作停止から30分又は30分後に自動的にC.O.F.F.)
取付装置	棒上取付型 約7.2mm 円筒取付型 約7.2mm
重心位置	標準
倍率	4倍
視野	約1.2度
整準台	シフティング式
照準-照準性能	約4mm
使用温度範囲	-20℃ ~ +50℃
質量	2.2kg
サイズ/質量	125mm × 145mm × 330mm / 4.8kg

注1) 盗難火災保険加入者必須の保証が受けられている商品と購入されたお客様が、盗難に遭われた場合は、お見積りさせていただきます。 (保証金、1万円、アラビアキー、盗難に遭われた場合は、お見積りさせていただきます。)

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護用品

安全保護用品

環境整備用品
道路用品

安全対策用品・その他
緊急対策用品

トータルステーション・アルミ三脚

トータルステーション

NT-KK060

V-200シリーズ



防水防塵

Simple & Speedy

型番
V-270c
V-271c

標準付属品

- ・本体
- ・バッテリー(BP02)
- ・インテプリズムセット(MPU28)
- ・塵埃
- ・調整工具一式
- ・ツリボウ
- ・レインカバー
- ・充電器セット(BC03)
- ・保証書
- ・収納ケース

オプション(別売)/付属品

- エルボーアイピース
- 棒コンパス
- ソーラフィルタ
- インテプリズムセット(標準付属品)

簡単で軽快な操作を実現！！

PENTAX

工事測量専用の短距離トータルステーション

大型画面と簡単明解な操作

視認性の高い大きなグラフィック画面にわかりやすい日本語で水平角、水平距離、高低差を同時に表示。新設計のカーソル移動キーでさらに簡単明解な操作をお約束します。



正反両側に操作表示パネル搭載

工事測量には欠かせない直線の延長なども正反両側に搭載した操作表示パネルで簡単に測角値の確認や設定を行えます。

上位製品に迫る高精度測定

施工中の忠出し、差などにも充分対応できるよう測角精度は7秒(標準偏差)、測距精度は3mm+2ppmと上位製品にせまる高精度な工事測量に対応します。

短距離タイプの測距機を搭載

「上位製品のような長距離は必要ないが短距離でも本格派のトータルステーションを」というニーズにお答えする工事測量専用の短距離タイプの測距機を搭載。もちろん、短距離タイプながらも1素子プリズムで900mの実力でさらだ大型工事にも対応できます。

高速な測距

レスポンス性の良い軽快な工事測量をお約束する高速測距。もちろん、測距に便利な連続測距は0.4秒毎(高速測距)の本格派です。

実用性重視の防水機構

JIS保護等級4・防まつ型ですから突然の雨でも機械内部に水が浸入することのない実用性重視の防水機構です。

便利な応用ソフト

角度・距離の測定はもちろんのこと、工事測量に便利な応用機能も搭載していますので施工前のトラバース杭の確認定打ち測定から施工管理測量まで対応します。

本体メモリ搭載(V-270cのみ)

4000点の測量データを記録するメモリを本体に内蔵していますので、工事測量用ソフトウェアで計算した座標データを本体に転送して、現地で定打ち測定を行ったり、トラバース測定の座標を記録することができます。

データ通信・転送機能搭載

アプソリュート・ロータリ・エンコーダ

クロスアロータイプ照準器

	V-270c	V-271c
望遠鏡倍率	30X	
対物有効径	45mm (EDM 45mm)	
最短視距離	1.0m	
レーザー安全クラス	最大出力0.95mW(レーザー安全規格:クラス2)	
測距範囲	インテプリズム	1.5m~400m (950m)
	ミニプリズム	1.5m~800m (900m)
	1プリズム	1.5m~900m (1200m)
測距精度	±(3+2ppm×D)mm	
測距最小表示	通常: 1mm	高速: 10mm
角度最小表示	20"/10"・選択	
測角精度(2σ)(127°C準拠)	標準偏差 1"	
表示器	正反両側	正側片側
自動補正範囲	±3" (1軸補正)	
基盤形式	シフト式	
防水性	JIS保護等級4 防まつ形(本体)	
サイズ/重量(リチリ付)	本体: 幅172×高さ343×長さ173mm / 5.6kg	
内部バッテリー(BP02)	使用時間	約13時間(測角のみ)/約5時間(連続測距)
標準小売価格	オープン価格	オープン価格

※測距範囲表示(1)内の値は気象条件が良好時です。気象条件は下記をご覧ください。
気象条件について
通常……視程が約200mで、かげろふがわずかに出ていて、日差しが弱(風が適度)にあるとき、良好……視程が約400mで、海上のりや曇った状態で、かげろふがなく風が適度にあるとき。

アルミ三脚

NT-KK061

定芯桿 35mm



OT型

定芯桿 5/8インチ



OL型

定芯桿 5/8インチ



OD型

JIS規格適合

使いやすさと安全性を追求し、カラーも充実してラインナップも豊富です



STS-OT

STS-OL

STS-OD

型番	STS-OT	STS-OL	STS-OD
脚頭形状	平面	平面	球面
定芯桿径	35mm	5/8インチ	5/8インチ
重量	4.2 kg	4.2 kg	4.2 kg
全長	1,700mm	1,700mm	1,710mm
全縮時	1,030mm	1,030mm	1,040mm
脚頭外径	140mm	140mm	140mm
脚頭内径	φ 70mm	φ 70mm	φ 50mm

カラーバリエーションとして **黄色** がございます

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊要対策用品
その他

トップマーキング・吹付プレート

トップマーキング

サイズ：270 × 440 × 0.8t

Top-R(字高：100mm・140mm)



品番	組数	内容
NT-H004	1枚組	丸検

- 測量時のNo.や工事などのマーキングに必要な文字・記号がスプレーを吹き付けるだけで美しく、簡単に表示できます。
- 軽くて丈夫なP.P製のプレートで、耐久性、耐溶剤性に優れています。
- 折り曲げ自由なので、曲面へのマーキングも可能です。
- 一枚のプレートに多種類の文字、記号が集約されています。
- 文字高は25・45・70・100・170mmがあります。

使用例



Top-25(字高：25mm)



品番	組数	内容
NT-H005	2枚組	数字/記号

Top-PG30



品番・仕様	組数	内容
NT-H006 (PG30)	1枚組	升目

Top-PG50



品番・仕様	組数	内容
NT-H007 (PG50)	1枚組	升目

Top-45(字高：45mm)



品番	組数	内容
NT-H008	4枚組	数字/記号

Top-70(字高：70mm)



品番	組数	内容
NT-H010	4枚組	数字/記号

Top-100(字高：100mm)




品番	組数	内容
NT-H012	4枚組	数字/記号

Top-45M(字高：45mm)



品番	組数	内容
NT-H009	2枚組	文字

Top-70M(字高：70mm)



品番	組数	内容
NT-H011	3枚組	文字


Top-170(字高：170mm)




品番	組数	内容
NT-H013	6枚組	数字/記号

吹付プレート


プラスチック製・亜鉛鉄板製・指定書体など別注品も製作できます。
お気軽にご相談下さい。

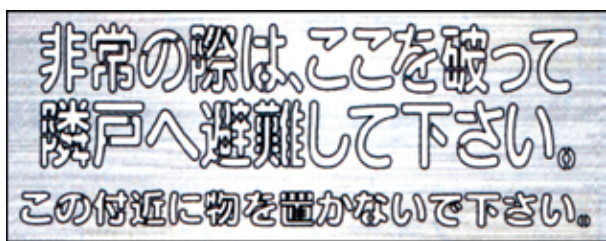

NT-H019 (吹付 ES42)

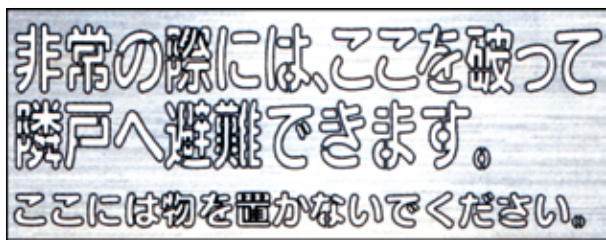

NT-H020 (吹付 ES42B)

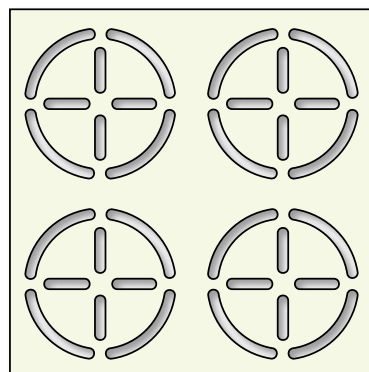


NT-H021

品番	型式	サイズ(文面サイズ)	材質
NT-H019 (吹付 ES42)	日本住宅公団標準仕様	450 × 300 (350 × 125)	真ちゅう製
NT-H020 (吹付 ES42B)	日本住宅公団標準仕様	450 × 300 (350 × 125)	真ちゅう製
NT-H021	シュミットハンマー型	300 × 300	プラスチック製

クラックスケール・打音検査ハンマー 他

クラックスケール

NT-KK070

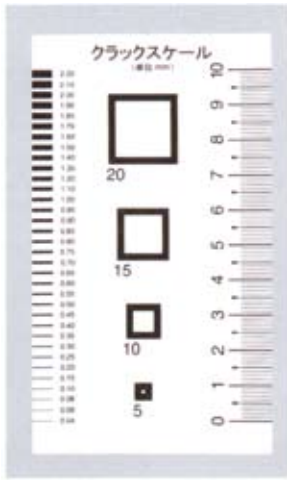


クラックがわかり易い
半透明タイプ

特長

■コンクリートクラック寸法を簡単かつ正確に計測する専用スケールです。

使用例



型番	仕様
CRKS	70 × 120mm

パルハンマー

NT-KK071

タイルなどの内部剥離を調べる調査道具



S型



L型


型番	仕様
パルハンマー S型	135 ~ 540mm (球 19 φ 50g)
パルハンマー L型	410 ~ 1000mm (球 32 φ 320g)

打音検査ハンマー

NT-KK072

建築分野で打音診断に活用されています

■ グラス柄の点検ハンマー ■



モルタル用 450mm



一般用 600mm

仕様	重さ
モルタル用 450mm	230g
モルタル用 600mm	250g
一般用 450mm	250g
一般用 600mm	270g


コロリン転検棒

NT-KK073



これまで何回叩きましたか？
これから何回叩きますか？

これからは

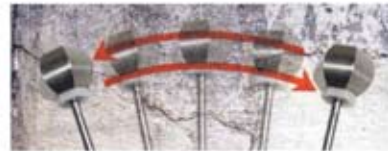

もう叩く必要はありません！
叩き打音からNewコロリン転検棒の回転音で、安全に効率よく検査作業が可能です!!



型番	仕様	長さ
KTR-20-1000	タイル用 玉径 20mm	248 ~ 1000mm
KTR-25-1000	モルタル用 玉径 25mm	251 ~ 1000mm
KTR-32-800	コンクリート用 玉径 30mm	224 ~ 800mm

工事看板

バリエード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工用品
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品 その他

デジタルカメラ

デジタルカメラ

NT-KK080

防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ G600

水や埃、衝撃に強いタフなボディに、
使いやすさを凝縮した G600



型番	仕様
G600	本体
DW-5	ワイドコンバージョンレンズ
DB-60	リチャージャブルバッテリー
BJ-6	バッテリーチャージャー
AC-4c	ACアダプター
SC-600	ソフトケース
V-37	レンズ保護フィルター

特長

- 防塵・防水対応、衝撃対応。
- 高さ1.5m落下耐衝撃性のタフボディ。
- 10mまで届く大光量内蔵フラッシュ。
- 長時間駆動 (DB-60使用時 約360枚)。
- 3電源対応 (リチウム、単三、AC)、1mマクロ撮影。
- 建設CALSモード搭載。
- 28mmワイド光学5倍ズーム (オプションで22mm可)。
- 電子式手ブレ補正搭載/大型2.7インチ液晶/寒冷地対策 (-10℃)。
- 画像加工機能。

光学5倍ズーム



大光量内蔵フラッシュ



仕様

- サイズ…W116.5mm×H32mm×D68mm
- 重量…約260g (バッテリー/SDカード/ストラップ含まず)

用途

- 建設・土木・測量などの業種の現場向けデジタルカメラ。
- 作業服のポケットに入るレンズの出ないフラットボディ。

付属品

- USBケーブル、AVケーブル、CD-ROM、充電器セット、ネックストラップ、使用説明書、保証書



フジフィルム FinePix BIGJOB HD-3W

抜群の操作性を実現した工事現場用デジタルカメラ



用途

- 建築・土木・測量などの業種の現場向けデジタルカメラ。

仕様

- サイズ W128.3×H80.5×D45.0mm (突起部含まず)
- 重量 385g (電池、カードは含まず)
- 電池寿命 (CIPA規格) 約120枚 (アルカリ乾電池) 約340枚 (ニッケル水素電池)

付属品

- 単3形アルカリ乾電池 (2本)、ストラップ、専用A/Vケーブル、専用USBケーブル、プロテクションフード、使用説明書・保証書一式
- 添付ソフト…画像ビューソフト等



ワイド端 (28mm相当)

光学3倍 (84mm相当)

特長

- 単3形電池2本の省エネ設計…付属の単3形アルカリ乾電池で約120枚、別売の単3形ニッケル水素電池を使用すると約340枚の撮影が可能。
- xD-ピクチャーカード仕様…xD-ピクチャーカードは、超小型・薄型の記録メディア。1GBのxD-ピクチャーカードなら、CALSモード (1280×960ピクセル) に設定すれば、約2460枚の画像が記録可能です。
- 余裕の約27MB内蔵メモリー…本体内に約27MBの容量を持つ内蔵メモリーを搭載。建設CALSに対応した1280×960ピクセルに設定すれば、約67枚の撮影が可能。
- 建築CALSに対応…モードダイヤルを [CALS] に設定することにより、国土交通省デジタル写真管理情報基準 (案) に準拠した画像サイズに逸した、1280×960ピクセルでの撮影が行えます。
- 作業用手袋をしたままでも操作しやすい大型ボタンを採用。

型番	仕様
HD-3W	本体
AC-3VX	AC パワーアダプター
SC-HD3	ソフトケース
DPC-AD	PC カードアダプター



工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機
回転灯

照明器具・電工用品
ケーブル

カーブミラー

その他看板・銘板
道路標識

消耗品・消耗品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全保護具

環境整備用品
道路用品

安全対策用品
安全対策用品

デジタル温度計・アスファルト温度計

デジタル温度計

NT-KK090

温度

メモリ

警報

プリント

校正対応

JCSS

SK-1250MCⅢ^α

食品の調理温度管理や
研究所・工場の
製品管理施設での
温度管理に



MC-T100Ⅲ

オプションセンサー



MC-K100Ⅲ



MC-K106Ⅲ



MC-K301Ⅲ

型番	仕様
MC-K100Ⅲ	標準センサー 液体、粘性体、半固体用 -100～300℃ φ2.3×L150mm コード1.1m付き
MC-K106Ⅲ	アスファルト用トガリセンサー（取手樹脂）0～300℃ φ5×L250mm コード1.1m付き
MC-K301Ⅲ	静止表面用（中温）0～600℃ 先端部φ25×L40mm コード1.1m付き

従来のデジタル温度計のベストセラー「SK-1250MCⅢ」に警報機能を追加してリニューアルしました。

主な機能

- メモリ機能
データの取り込みもキー操作一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大150件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大100件記憶できます。
- プリント出力
記憶したデータをオプションのプリンタにプリントアウトできます。
- 防水仕様
JIS C 0920 IPX 4（防沫形：いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの）
- 上限・下限温度のお知らせ機能
上限・下限温度を設定し到達するとアラームにてお知らせします。
- K熱電対とサーミスタの使い分けが可能です。

■仕様

本体表示範囲:Th(サーミスタ)-30.0～150.0℃
熱電対(K)-99.9～1250℃
分解能:Th(サーミスタ)-30.0～150.0℃ } 0.1℃ } 自動切替
熱電対(K)-99.9～199.9℃ } 1℃ }
測定精度:【サーミスタ】
本体精度±0.2℃
センサ精度±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0～100.0℃
±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0～-0.1、100.1～150.0℃
【熱電対(K)】
本体精度±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0～199.9℃
±0.5℃/-99.9～-0.1℃
±(0.2%rdg+1)℃/200～1250℃
センサ精度 クラス1 (JIS)
(オプションセンサは型番でセンサ精度が異なります)
±1.5℃/-40℃以上375℃未満
±0.004・|t|/375℃以上1000℃未満
電源:単4マンガン乾電池(R03)4本
またはACアダプタ(DC6V150mA以上)別売
付属品:サーミスタ標準センサ(MC-T100Ⅲ)1本、ソフトケース1個
単4マンガン乾電池(R03)4本、取扱説明書1冊
寸法・質量:(W)66×(H)175×(D)25mm 約200g(乾電池含む)

工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機

照明器具・電工用品
ケーブル

カーブミラー

その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識


環境整備用品
道路用品

安全対策用品
緊急対策用品
その他


アスファルト温度計

NT-KK091

■ 測定範囲 0～200℃

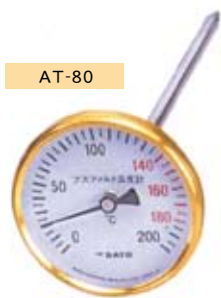

AT-80

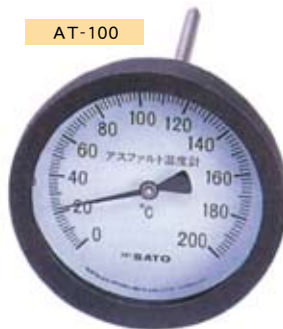

AT-100



AT-150

型番	仕様
AT-80	80mm φ / 白 針長さ 19 cm
AT-100	100mm φ / 白 針長さ 21 cm
AT-150	150mm φ / 白 針長さ 21 cm

ラインマーカークー・メガライン 他

工事看板
バリケード
フェンス・工事灯
カラーコーン
方向指示板
回転灯
電光盤・信号機
照明器具
電工用品
ケーブル
カーフミラー
道路標識
その他看板・銘板
消耗品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
安全対策用品
緊急対策用品
その他

ラインマーカークー

NT-KK100

手軽に使えるスタンダードなラインマーカークーです

D-13スーパーDX



D-14スーパー1号



型番	仕様
D-13スーパーDX	50mm幅で約250m (5.5L) ふた付・底板付
D-14スーパー1号	50mm幅で約180m (4.5L) ふた付・底板付

メガライン

NT-KK101

手軽に使える50m巻の大型画線器です



メガライン2倍速 MLN50

- 特長**
- 新採用の糸(綿・ポリエステル混紡糸)は筒編で粉の含みが良く、最大3mm巾の鮮明なラインがひけます。
 - 交通標示線などの下書き作業に最適です。
 - 糸の交換が簡単にできる道糸付。
 - 作業性の良い金属ハンドル使用。
 - 粉の残量が一目で判る粉タンク。
 - 2倍速で糸が巻きとれます。
- 仕様**
- サイズ・重量…50m・763g

型番	仕様
MLN50	50m 2倍速



メガライン用 チタン粉

- 特長**
- 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なラインが引けます。
 - 渠すべての画線器(ドライタイプ)に使用できます。
- 用途**
- 道路関係、土木関係の屋外作業に最適
- 仕様**
- サイズ…(缶体寸法) H245×W125×D85mm
 - 重量…1,100g
 - ホウインを流す必要がある場合には使用しないで下さい。色が落ちることがあります。

粉つきがよく、雨風に強い屋外用粉チヨークです

型番	仕様
TIW	白色

スポットマーカークー

新構造キャップを採用!



- 特長**
- キャップを開ける際の塗料液の飛び出しを防ぐ新構造キャップを採用。より、使いやすくなった筆タイプマーカークー。



品番	仕様
NT-G089	白 / 5本入
NT-G089-1	赤 / 5本入
NT-G089-2	黄 / 5本入

スポットマーカークーペン

NT-KK102

持ち運びに便利な携帯用マーカークー



- 特長**
- 測点、境界、穴あけ位置のマーキングに抜群!
 - 使いやすいポケットサイズのペンタイプマーカークーです。



型番	仕様
SP-1(R)SET	赤 / 5本入
SP-2(Y)SET	黄 / 5本入
SP-3(W)SET	白 / 5本入

PH計・風速計・草刈機

ペーハー
pH計

NT-KK110

ポケットタイプ pH計 SK-630PH

測定精度：± 0.6pH (pHのみ)



型番

SK-630PH

農業・園芸土壌の管理、鑑賞魚水槽の水質管理などのpHを手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。

※センサは一体型のため交換出来ません
※pH標準液は別売です

◆特長

- キャリブレーション機能
- HOLD機能
- オートパワーオフ機能
- 防水規格 JIS C0920 IPX4 に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。

◆仕様

測定範囲：2.0～12.0pH
測定精度：±0.6pH
分解能：0.1pH
センサ：ガラス電極
内蔵液(KCl)：無補液型
電源：ボタン電池 LR44 4個
材質：指示計：ABS樹脂
センサ：ガラス製
寸法・質量：(W)36×(H)150×(D)25mm
約65g(電池含む)
付属品：取扱説明書 1冊
ボタン電池 LR44 4個

工事看板

バリエード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工用品
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消耗品・清用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

風速計

NT-KK111

ベーン式風速計 SK-93 F II

風速 風量 温度 記憶 シリアル出力



ケース

型番

SK-93F II

風速、風量、温度の測定ができます。

センサープローブ互換 RS-232C出力付

測定範囲：風速 0.70～25.00m/s

風量 0.01～99.99m³/s

温度 -10.0～50.0℃

測定精度：風速 ±(5%rdg+0.5)m/s

風量 風速測定精度+演算誤差

温度 ±1.0℃

記憶：8データ

電源：9V乾電池6F22(006P)

寸法：本体(W)71×(H)181×(D)38mm

ベーン直径 70mm、コード 約500mm

質量：約360g(乾電池含む)

オプション：ACアダプタ、RC-232C接続ケーブル

草刈機

NT-KK112

HONDA UMK425-UVJT

4ストロークはココが違う!

- 車と同じガソリンでOK! 混合ガソリンを作る手間が不要!
- 強力パワーなのに、実用燃費は2ストロークの約1/2、オイル消費は約1/5と維持費もお得。
- 世界で一番厳しいUSA排ガス規制をクリア。

HONDA

刈刃回転調節
ファイントリガー機能付



型番

UMK425-UVJT

全長×全巾×全高	全装備重量	最大出力/回転速度
1830 × 595 × 385	5.6 kg	0.81kW (1.1PS) 7,000rpm
使用燃料	標準刈刃 (mm)	
自動車用無鉛ガソリン	φ 255 チップソー (40 チップ)	

トランシーバー

トランシーバー

NT-KK120

交互通話のトランシーバー

KENWOOD デミトス20



型番
デミトス 20 UBZ-LK20 ブラック B
デミトス 20 UBZ-LK20 イエロー Y
デミトス 20 UBZ-LK20 レッド RD

特長

- 送信(通話)の際にPTTを1度押すと、再度PTTを押すまで送信状態が持続するPTT HOLD機能搭載。
- 市販の単3アルカリ乾電池3本で約60時間の運用。(ラウドネス機能OFFで、送信6秒、受信6秒、受信待受け48秒を繰り返した場合)
- シンプレックス20chに対応。従来の9ch、11ch機とも交信可能。
- ハンズフリー(VOX機能)で運用可能。
- 残りのバッテリー残量表示機能搭載。
- 空きチャンネルを自動選択できます。
- 混信を避ける、グループモード搭載で、仲間の声だけ受信できます。
- 盗聴からプライバシーを守ります。

仕様

周波数範囲	422.05~422.30MHzの指定されたシンプレックス20チャンネル(12.5kHzステップ)
送信出力	10mW
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン
定格電圧	DC4.5V
対応電源	単3形アルカリ電池×3、充電バッテリーパックUPB-1(G)(3.6V、700mAh)
使用温度範囲	-10℃~+50℃
サイズ	W55.5×H103.9×D26mm(突起物を含まない)
重量	約180g(単3電池3本含む)

付属品

- ベルトフック
- 取扱説明書
- 保証書
- サービス拠点一覧表

KENWOOD デミトス20用 別売オプション

ヘッドセット

型番
HMC-4(G)



リモコン対応ヘッドセット

VOX/PTT/TOTの3種類の運用モードが搭載されたヘッドセット。イヤホンとスピーカパッドを付属。

ヘッドセット

型番
KHS-21



VOX用ヘッドセット

ヘッドホンとMCだけのシンプルなヘッドセットです。UBZ-LK20に内蔵されているVOX機能を併用すれば、ハンズフリーでの運用が可能になります。

バッテリーパック

型番
UPB-1(G)



充電式ニカドバッテリーパック

デミトス専用充電電池(3.6V700mAh)です。繰り返し充電して使用できます。

充電器

型番
UBC-4



シングルチャージャー

充電式ニカドバッテリーパックUPB-1(G)の専用充電器です。専用充電電池UPB-1(G)をデミトス本体に入れたまま充電可能。充電時間は約8時間です。

通話距離について

通話距離の目安(ロングアンテナ・交互通話時)

- *電波条件の良い海上、山頂やスキー場などで遠くまで視界の開けた場所：1~2kmまたはそれ以上
- *農地や河原、野原など障害物のない平地：500m~1km程度
- *見通しの利く道路上、郊外の住宅地など障害物の少ない場所：500m程度
- *市街地など障害物の多い屋外：200m程度

*屋内：構造によって大きく差が出るため、一概に言えません。特に縦の階層間の通話は、フロアが大きな障害になるため、直線距離では十数メートルでも通話することが出来ない場合があります。このような場合は中継器を使うことで通話エリアを広げることができます。

測量器具・黒板・ホワイトボード トランシーバー

トランシーバー

NT-KK121

同時・交互通話 中継器兼用

ALINCO DJ-R100D

同時通話モード搭載、レピーターとしても使える多機能性。
安心の防水ボディをまとった
特小トランシーバーのベスト・モデル!



R100Dの機能と性能、
ヘビーユーザーほどの凄さが分かる。



同時通話や連結中継対応、デュアルオペレーションなど

最新のモードを搭載したトランシーバー機能、もちろん連続通話*も可能

トランシーバーとして使う場合は、シンプルな交互通話、リアルタイムな通話が可能な同時通話、文互・同時通話中継、さらには中継器連結にも対応するなど、いろいろな通話モードが設定できる上、着信バイブレーターや選べる着信音でスマートに待機できます。

●二つの通話チャンネルを同時に運用できるデュアルオペレーション ●交互通話モード ●同時通話モード ●交互通話中継モード ●同時通話中継モード ●ビーコンモード ●ケアモニターモード ●3分間タイムアウトを解除して同時通話モードで作業の安全性を確保する1mWインカムモード* (※1mW時、通話距離は短くなります)

「えっ、中継器になるの?」本格的な中継器モードも搭載

DJ-R100Dはボタン操作で運用モードを切り替えることで、交互通話はもちろん同時通話や、複数のDJ-R100Dをつないで一層遠くまで通話が可能になる連結中継まで対応する中継器としても動作します。

コンパクトボディに最新機能を満載

ポリカーボネートを使用した、タフパッケージサイズの堅牢・防水ボディに大音量200mWのオーディオ出力。日本語表示のパネル&ディスプレイ。通話モードを機械的に固定し、誤った操作を防止するモード固定機能や着信バイブレーター、とにかく実用的な機能を満載しています。

- トランシーバーとして、またレピーターとしても使える1台2役。
- キー操作、呼び音などの音声を切り換えられます。
- 送信キーを一度押すと送信状態を維持、指が離れません。
- 送信を禁止し、受信専用子機として使えるPTTオフ機能。
- 子機間の通話を禁止できるクロスTSO機能。
- あまた1台で2台の無線機を使用する感覚、デュアルオペレーション。
- 設定やチャンネルを記憶、ワンタッチでモード切替可能なメモリーチャンネル搭載。
- 子機の電波を継電でモニター、「ビビ」から「ビビ」音のビッチで動かすことができます。
- 通話したい相手・仲間とだけ快速通話、グループトーク機能。
- 通話可能チャンネルを自動的に探すフリーチャンネルサーチ機能。
- 電話のような「もしもし、はいはい」のスピーディな同時通話が可能。
- 内線話もOK。スクランブルトーク機能。
- 送信/受信切り換えタイミングを知らせるエンドビー機能&コールトーン。
- 通話呼び出しを知らせるベル機能。
- 誤操作を未然に防ぐキーロック機能。
- APO
- 電源の切り忘れを防止するAPO (オートパワーオフ)機能。
- 連続送信が可能な1mWと強力10mWを兼ねる送信出力切替機能。
- 同時通話を第三者が受信できる第三者受信機能。
- 夜間の操作もスムーズ。照明付ディスプレイ。
- 離れた場所の音声監視ができるケアモニター機能。
- 警報音をワンタッチで送信。真実を伝えられる緊急通報機能。
- 単三形乾電池2本で動作。エコ&省電力設計。
- 高性能ニッケル水素バッテリー対応。
- 満充電し充電OK。便利で高性能なリチウムイオンバッテリー対応。
- JIS保護等級7相当の優れた防水仕様。
- 着信バイブレーター機能。

■ 使用時間の目安		交互通話	同時通話
アルカリ乾電池	40時間	30時間	30時間
オキシライド乾電池	55時間	40時間	40時間
Ni-MH	EBP-57N	25時間	20時間
Li-Ion	EBP-60	40時間	30時間

■ 充電時間の目安	
EDC-122	15時間
EDC-131A	3時間
EDC-155R/156	
EBP-57N	15時間
EBP-60	3時間

レピーターモード対応子機	
交互・同時通話、交互・同時通話中継連結:	DJ-R20D DJ-R100D
交互通話:	DJ-P21(B/S) DJ-P27 DJ-P23 DJ-PK2(B/S) DJ-P35D(アナログ)
同時通話:	DJ-P25

通話方式	交互・同時・中継・中継対応
参考用途	屋内外の業務連絡全般・機器設置・測量・重機操作・マンホール工事・工事現場他、仮設的に中継器を多用する等、ヘビーユーザーに推奨
電波型式	F3E(FM)
チャンネル数	9+9ch & 11+18ch
定格電圧	DC2.4~3.7V(単三乾電池×2)
送信出力	10mW/1mW
消費電流	送信時 約75mA 受信待ち受け時 約55mA
通信方法	単信方式/半複信方式/複信方式
外形寸法(幅×高さ×奥行き)	57×98×27.9mm
重量(電池含む)	(L)172g (S)162g

ALINCO DJ-R100D用 別売オプション

イヤホンマイク

型番
EME-15A



イヤホンマイク

話すときも、黙るときも、ハンズフリーができるVOX機能を内蔵。

コンバーター

型番
EDH-33



シガー DC/AC コンバーター

ライターソケットにつないで常時通話できます。(12V/24V車対応)

バッテリーパック

型番
EBP-60



リチウムイオンバッテリーパック

DJ-R100D専用充電電池(3.7V/1200mAh)です。繰り返し充電して使用できます。継足充電可能です。

急速充電器セット

型番
EDC-131A



急速充電器セット

EBP-60を約3時間でフル充電できます。アダプターのみで運用も可能です。

工事看板

バリエード
フェンス・工事灯

カラーライン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工用品
ケーブル

カーナビ

道路標識
その他看板・銘板

消耗品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

月予定表・週予定表 他

月予定表




品番 NT-H028-1 サイズ (W×H) 900 × 600
品番 NT-H028-2 サイズ (W×H) 1200 × 900



品番 NT-H029 サイズ (W×H) 1800 × 900




品番 NT-H031 サイズ (W×H) 1800 × 900

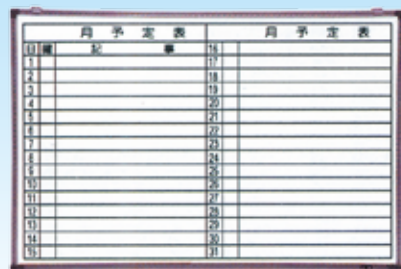

品番 NT-H032-1 サイズ (W×H) 900 × 600
品番 NT-H032-2 サイズ (W×H) 1200 × 900

週予定表

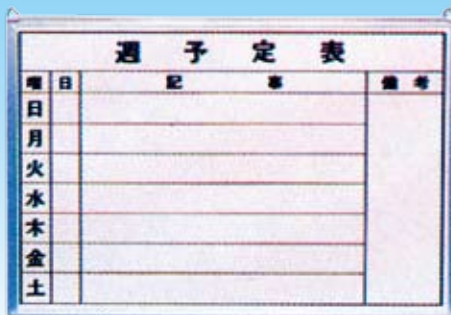

品番 NT-H033-1 サイズ (W×H) 900 × 600



品番 NT-H034 サイズ (W×H) 600 × 900

行先予定表



品番 NT-H037-1 サイズ (W×H) 600 × 900




品番 NT-H036-1 サイズ (W×H) 900 × 600

- 工事看板
- エレベーター
- フェンス・工事灯
- カラーコーン
- 方向指示板
- 電光盤・信号機
- 回転灯
- 照明器具・電工タラシ
- ケーブル
- カーブミラー
- その他看板・銘板
- 道路標識
- 消防用品・清掃用品
- 衛生用品
- 測量器具・黒板
- ホワイトボード
- 安全保護員
- 安全標識
- 環境整備用品
- 道路用品
- 安全対策用品
- 緊急対策用品
- その他

掲示板・ポスターケース

簡易型掲示板

仕様 ● 掲示部：押ピン仕様 レザー貼り

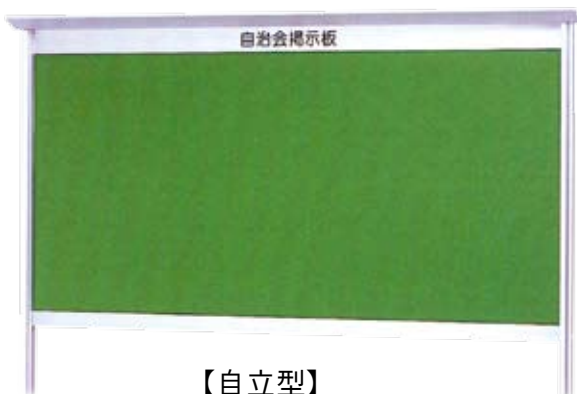

【自立型】

品番	サイズ (W×H)
NT-H056	1200 × 900
NT-H056-1	1800 × 900

※ 文字入れ (カッティング) はオプションです



【壁面型】

品番	サイズ (W×H)
NT-056-2	900 × 600
NT-056-3	1200 × 900
NT-056-4	1800 × 900

※ 文字入れ (カッティング) はオプションです

ポスターケース

跳上式フタ付き



品番	サイズ (W×H×D)
NT-058-3	930 × 630 × 70
NT-058-4	930 × 930 × 70
NT-058	1230 × 930 × 70
NT-058-1	1830 × 930 × 70
NT-058-2	1830 × 1230 × 70

- 仕様 ● 本体：アルミ押出材クリアー処理
 ● 前面フタ：3mm厚透明アクリル板 ※防滴パッキン付き
 ● 掲示部：掲示板押ピンタイプ

吊り下げ式掲示板



品番	サイズ (W×H)
NT-H040-4	900 × 600
NT-H040-5	1200 × 900
NT-H040-6	1800 × 900

- 仕様 ● 本体：アルミ押出材クリアー処理
 ● 掲示部：掲示板押ピンタイプ
 ※コルク、ピンマグタイプもございます

工事看板
 バリケード
 フェンス・工事灯
 カラーコーン
 方向指示板
 回転灯
 電光盤・信号機
 照明器具・電工ドラム
 ケーブル
 カーフミラー
 道路標識
 その他看板・銘板
 消防用品・清掃用品
 衛生用品
 測量器具・黒板
 ホワイトボード
 安全保護具
 安全標識
 環境整備用品
 道路用品
 緊急対策用品
 安全対策品その他

測量器具・黒板・ホワイトボード 掲示板・ポスターケース

ポスカッチャー



- 仕様
- フレーム寸法：H30 × D20mm アルミ押し型材
 - カラー：シルバー
 - コーナー：垂鉛ダイカスト塗装仕上げ
 - パネル：5mm厚 ウツラック
 - 表面：1mm厚 透明板カバー
 - 付属品：吊り下げ式金具 2個/ヒモ/ビス



- 四方のアルミ枠が開閉でき、ポスターなどの入替えが簡単!



- スライド式吊り下げ金具

品番	ポスターサイズ (W×H)	サイズ (W×H)	
NT-H51H	B0	1450 × 1030	1506 × 1080
	B1	1030 × 728	1080 × 778
	B2	728 × 515	778 × 565
	B3	515 × 364	565 × 414
	B4	364 × 257	414 × 307
	A0	1189 × 741	1239 × 891
	A1	841 × 594	891 × 644
	A2	594 × 420	644 × 470
	A3	420 × 297	470 × 347
	A4	297 × 210	347 × 260

※ 品番指定は「NT-H51H-00」(00にはポスターサイズ)
例：NT-H51H-B3 とご指定下さい

工事看板

バリエーション
フェンス・工事灯

カラーライン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工用品
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

アルミ製屋外掲示板

【D110タイプ】



- 仕様
- 本体：水切り付アルミ押し型材 クリアー処理
 - ガラス：5mm厚フロートガラス 鍵付
 - 掲示部：掲示板押ピンタイプ
 - オプション：アルミ製押出屋根板
：蛍光灯 (D110タイプのみとなります)

【D80タイプ】



品番	サイズ (W×H×D)
NT-H60H-10	1230 × 930 × 80
NT-H60H-11	1830 × 930 × 80
NT-H60H-1	1230 × 930 × 110
NT-H60H-2	1830 × 930 × 110

写真用黒板・白板

工事用黒板

※チョーク・消し付



品番	仕様	暗線	サイズ(W×H)
NT-H086		有	450 × 600
NT-H086-3	耐水	無	450 × 600
NT-H086-4	スチール	無	450 × 600

品番	仕様	暗線	サイズ(W×H)
NT-H087		有	600 × 450
NT-H087-3	耐水	無	600 × 450
NT-H087-4	スチール	無	600 × 450

品番	仕様	暗線	サイズ(W×H)
NT-H091-2		無	450 × 300 スタンド無
NT-H091-3		有	600 × 450 タテヨコ兼用
NT-H091-4		無	900 × 600 タテヨコ指定下さい
NT-H091-5	耐水	無	600 × 450 タテヨコ指定下さい
NT-H091-6	スチール	無	600 × 450 タテヨコ指定下さい

工事用白板

※マーカー・消し付




品番	サイズ(W×H)
NT-H092	450 × 600

品番	サイズ(W×H)
NT-H093	600 × 450


品番	サイズ(W×H)
NT-H094	600 × 450

危険予知ボード

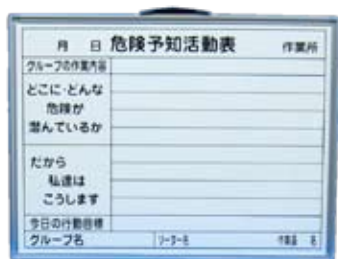

品番	サイズ(W×H)
NT-H049	600 × 450

※水性マーカー・消し具・マグネット4ヶ付



品番	サイズ(W×H)
NT-H050	600 × 450
NT-H050-1	900 × 600



■ ビニールボード 防雨型

- カバーがマグネット固定式のため用紙の出し入れが簡単。
- ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。
- 軽量のため、持ち運びも便利。

品番	サイズ
NT-H049-5	A4
NT-H049-6	A3

■ ビニールボード マグネットタイプ

- 基盤をアルミ製にすることで、より軽く、より丈夫になりました。
- ホコリや雨が入りにくいため、屋外での使用に最適。
- 用紙をセットする際に、取り付けやすいように「ストッパー」がついています。

品番	サイズ
NT-H049-7	A4
NT-H049-8	A3

工事看板
パレケード
フェンス・工事灯
カラーコーン
方向指示板
回転灯
電光盤・信号機
照明器具・電工ドラム
ケーブル
カーブミラー
道路標識
その他看板・銘板
消防用品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
ホワイトボード
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
安全対策用品・その他

測量器具・黒板・ホワイトボード 黒板・白板用 記入道具等

スクールチョーク



品番	仕様・備考
NT-H074	○ 白 100本入り

全天候チョーク



- 雨による文字のカスレや消への心配がない、雨に強いチョークです。

品番	仕様・備考
NT-H075	○ 白 10本入り
NT-H075-1	● 赤 10本入り
NT-H075-2	● 黄 10本入り

ポケットチョーク



- 滑らかな書き味、カスレにくく、折れにくい丈夫なチョークです。

品番	仕様・備考
NT-H076	白7・色3 10本入り
NT-H076-1	○ 白 10本入り

ダストレスチョーク

NT-KK130



型番	仕様・備考
DCC-72W	○ 白 72本入り
DCC-72R	● 赤 72本入り
DCC-72Y	● 黄 72本入り

MYマーカー

NT-KK131

※ 耐水黒板専用マーカー



- インクが乾燥すると少量の水がかかっても文字がにじみません。

型番	仕様・備考
MM-W	○ 白 1本

水溶性マーカー



品番	仕様・備考
NT-H071	○ 白 10本
NT-H071-1	● 黒 10本
NT-H071-2	● 赤 10本
NT-H071-3	● 黄 10本


チョークホルダー

NT-H077



型番	仕様・備考
CH-W	○ 白 1本
CH-R	● 赤 1本
CH-Y	● 黄 1本
CH-SET	白・赤・黄3本セット


チョークインラール



- チョークが内蔵できる優れものです。
- チョーク赤・白 2本付き

品番	仕様・備考
NT-H70H	116 × 55 × 40

黒板イレイザー

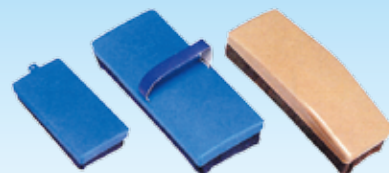

品番	仕様・備考
NT-H078	108 × 56 × 30
NT-H078-1	174 × 74 × 45
NT-H078-2	180 × 80 × 56

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーライン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工器具
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

清掃用品・消火用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品その他

黒板・白板用 部材 他

黒板修正スプレー



品番	仕様・備考
NT-H091-1	1本

黒板テープ



品番	仕様・備考
NT-G001	※

※ 御注文時は必要サイズをご指定下さい

黒板マグネット



品番	仕様・備考
NT-KK140	※

※ 御注文時は必要サイズをご指定下さい

カラーマグネット



● 鮮やかに揃った5色(赤・青・黄・白・緑)の中からお選び下さい。

品番	仕様・備考
NT-H080	15φ×10個入り
NT-H080-1	20φ×6個入り
NT-H080-2	30φ×5個入り
NT-H080-3	40φ×4個入り

ホワイトボードマーカー



● インキの残量が一目でわかる透明ボディ

品番	仕様・備考
NT-H067	中字 黒 ●
NT-H067-1	中字 赤 ●
NT-H067-2	中字 青 ●
NT-H067-3	中字 緑 ●

白板消し



● 不織布(ナイロン起手布)で消し味が良く、水洗い出来ます。

品番	仕様・備考
NT-H079-1	小サイズ
NT-H079	中サイズ
NT-H079-2	
NT-H079-3	(マグネット付き) ツイテルくん 中サイズ
NT-H079-4	(マグネット付き) ツイテルくん 大サイズ

曜日マグネット




品番	仕様・備考
NT-H083	27mm×27mm

数字マグネット



品番	仕様・備考
NT-H084	50mm角
NT-H084-1	27mm角

マグネットシート

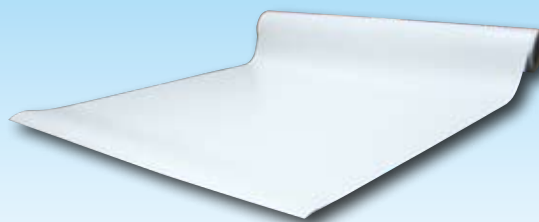

● M売りも出来ます。必要寸法を御指示下さい。

品番	仕様・備考
NT-H085-1	1m幅×10m巻き×0.8t

工事看板
バリケード
フェンス・工事灯
カラーコーン
方向指示板
回転灯
電光盤・信号機
照明器具・電工用品
ケーブル
カーブミラー
道路標識
その他看板・銘板
消耗品・清掃用品
衛生用品
測量器具・黒板
安全保護具
安全標識
環境整備用品
道路用品
安全対策用品その他