


リフレクター投光器・ハロゲン投光器

リフレクター投光器



品番	仕様	電線の長さ
NT-085-2	110V 300W	2芯×5m
NT-085-3	110V 500W	2芯×5m
NT-085-4	110V 300W	2芯×10m
NT-085-5	110V 500W	2芯×10m
NT-085-6	110V 300W	3芯×5m
NT-085-7	110V 500W	3芯×5m
NT-085-8	110V 300W	3芯×10m
NT-085-9	110V 500W	3芯×10m

レフランプ

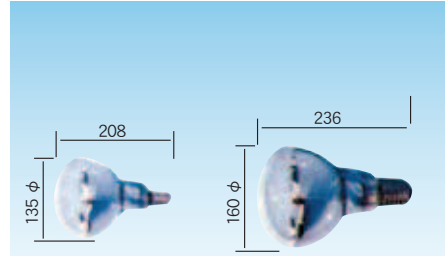

品番	仕様
NT-D085-14	110V 300W
NT-D085-15	110V 500W

ハロゲン投光器



アングル式

U型スタンド式

ハイスクリンプ式

品番	ハロゲンランプ	電線の長さ	取り付け方式
NT-D086	110V 300W	2芯×30cm	ハイスクリンプ
NT-D086-1	110V 500W	2芯×30cm	U型スタンド
NT-D086-2	110V 300W	2芯×30cm	
NT-D086-3	110V 500W	2芯×30cm	
NT-D086-4	110V 1000W	2芯×1.0m	アングル
NT-D086-5	220V 1000W	3芯×1.0m	

ハロゲンランプ



品番	仕様
NT-D086D	300W
NT-D086D-1	500W

品番	仕様
NT-D086D-2	1000W

バルーン型照明

NT-EE010

バルーンライト <360°全方向照射>



- 一般家庭用電源使用可能
- 耐熱・防雨・難燃加工
- 温度サーモ付き
- 特殊反射板により照射範囲拡大
- バルーン(生地)・ランプ交換簡単

- 土木・建築・造船などのビッグ工事から内装工事まで。あらゆる作業現場の照明に最適です。
- 工場・倉庫・展示会場・スポーツ施設、グラウンド、駐車場、広告塔、お祭りや花火大会などのイベント会場などの照明にも利用できます。
- 360° 照らすことが可能なため災害時の避難場所の照明に威力を発揮します。

仕様

型式	TDB-1000	TDB-700	TDB-400
電圧	100V	100V	100V
ランプ	メタルハライドランプ 1000W×1灯	メタルハライドランプ 700W×1灯	メタルハライドランプ 400W×1灯
光束	116,000lm	61,000lm	40,000lm
寸法	1,000×800(mm)	φ800	φ800
重量	7kg	6kg	5.5kg
三脚			
寸法	脚幅 高さ(mm) 1,070×1,200~2,000	脚幅 高さ(mm) 1,070×1,200~2,000	脚幅 高さ(mm) 1,070×1,200~2,000
重量	6kg	6kg	6kg
電源スイッチ付き 安定器ボックス			
寸法	長さ 幅 高さ(mm) 565×155×155	長さ 幅 高さ(mm) 565×155×155	長さ 幅 高さ(mm) 360×130×155
バルーン径	4.5m	4.5m	3m
電源コード	5mアース	5mアース	5mアース
重量	21kg	21kg	11kg



収納時



使用時

- 工事看板
- ブルーシート
- フェンス・工事灯
- カラーコーン
- 方向指示板
- 回転灯
- 電光盤・信号機
- 照明器具・電工ドラム
- ケーブル
- カーブミラー
- 道路標識
- その他看板・銘板
- 消防用品・清掃用品
- 衛生用品
- 測量器具・黒板
- ホワイトボード
- 安全保護具
- 安全標識
- 環境整備用品
- 道路用品
- 安全対策用品
- その他