

# 一般道路標識

## アルミ標識



主に一般道路等に使用されている標識です。  
表面反射材のバリエーションが多く（右記参照）  
用途に合わせた使用が可能です。

## 表面反射材



【ダイヤモンドグレード】



【高輝度反射】



【封入レンズ反射】

## 穴式




工業用標識及び  
構内標識等に  
用いられています。

## 平リブ式



一般的に多く  
使用されています。

## 高リブ式



平リブタイプより強度が  
あり、大型標識等に  
用いられています。

## 規制標識カバー




NT-K044 600φ 標識カバー



NT-K045 一方通行カバー

## 支柱各種

支柱は、長さ・厚み・径(太さ)をご確認の上、発注をお願いします。

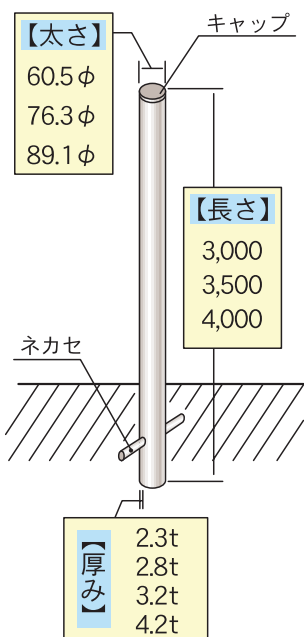

粉体塗装  
メッキ後粉体塗装

メッキ  
(溶融亜鉛メッキ)



※ 長さ・厚み・径(太さ)は  
左記の図を参照の上お選び下さい。

曲柱 粉体塗装  
メッキ後粉体塗装

曲柱 メッキ  
(溶融亜鉛メッキ)



※ 曲がり部分の長さ等はお問い合わせ下さい。