

携帯性抜群な 本格派の指数計!


WBGT、気温、湿度を測定表示!



(裏面)



バックライト付

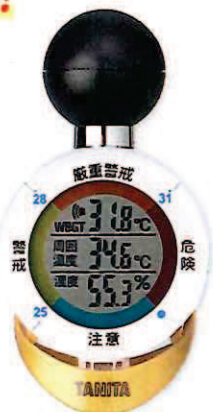

HO-5252

タニタ 熱中アラーム (黒球式熱中症指数計)

- 熱中症予防指針にあわせ、「危険」「嚴重警戒」「警戒」「注意」の4区分、11段階で熱中症の危険度を分類。危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。
- 30秒に1回の測定間隔。
- ボタンを押すと5秒間点灯するバックライト付き。
- アラームブザーの音量切替が可能です。

表示項目	熱中症指数 (WBGT)、温度 (TA)、相対湿度 (RH)
測定項目	熱中症指数 (WBGT)、温度 (TA)、相対湿度 (RH)、黒球温度
表示範囲	気温 (TA) 0.0~50.0℃ (表示分解能 0.1℃) 相対湿度 (RH) 20.0~90.0%RH (表示分解能 0.1%RH) WBGT 0.0~50.0℃ (表示分解能 0.1℃) 黒球温度 表示なし
測定精度	気温 (TA) ±1.0 (0.0~40.0℃)、±2.0℃ (その他) 相対湿度 (RH) ±5.0%RH (35.0~75.0%RH)、±10%RH (その他) 黒球温度 ±1.0℃ (0.0~40.0℃)、±2.0℃ (その他)
動作環境 (使用範囲)	温度 0~50℃、相対湿度 20~90%RH、風速 0.3m/s以上 (ただし、結露しないこと)
アラーム時間	最長約 15秒 (各注意レベルで音の鳴り方が異なります)
アラームブザー音量	大 約 75dB、小 約 65dB、ブザーなしの設定可能
電源	CR2032 1個
電池寿命	約 3ヶ月 (1日4時間使用時)



ベルトループに吊下げて無理なく持ち歩けます!

作業環境管理

- バックライト付
- 4段階11レベル表示
- 吊下げ用アタッチメント
- アラーム内蔵
- 直射日光可
- 三脚対応 (HO-577A)

WBGT 対応品

JIS B7922
クラス2.0準拠



周辺環境の対策

ボタン一発、危険度チェック

- 手動と10分おきの自動計測との切替が可能です。
- 危険度が高いときには、アラームとライトでお知らせします。

センサー/スタンド
センサー部分を内蔵せず外に出しているため、より正確に計測できます。また、センサーを守るカバーはスタンドとして立て置き可能です。



WBGT、気温、湿度を測定表示!

五段階評価
(日本気象協会監修品)

表示項目	熱中症指数 (WBGT)、温度 (TA)、相対湿度 (RH)
測定項目	熱中症指数 (WBGT)、温度 (TA)、相対湿度 (RH)
表示範囲	気温 (TA) 0.0~50.0℃ (表示分解能 0.1℃) 相対湿度 (RH) 20~90%RH WBGT 0.0~50.0℃ (表示分解能 0.1℃) 黒球温度 表示なし
測定精度	気温 (TA) ±1.0 (0.0~40.0℃)、±2.0℃ (その他) 相対湿度 (RH) ±5.0%RH (35.0~75.0%RH)、±8%RH (その他) WBGT ±2.0℃
アラーム	「嚴重警戒」「危険」の場合 ±2.0℃
電源	CR2032 1個
電池寿命	約 6ヶ月

作業環境管理

- 直射日光可
- アラーム内蔵
- ワンタッチ安全確認
- 自動計測後危険を警告
- 5段階表示

WBGT 対応品

JIS B7922
クラス2.0準拠

標識

計測器

休憩所

ミスト

工場扇

冷風機

HO-526

黒球付熱中症計

サイズ	重量	電源	材質
W50×D26×H116mm	40g	CR2032電池×1個 (付属は動作確認用)	基材/ABS樹脂 表示プレート/アクリル樹脂

NEW



軽くて安定、
収納時もコンパクト



特選びに便利な
ポーチ付

HO-577A

コンパクト三脚
高さ: 360~1070mm
材質: アルミ、プラスチック
重量: 480g
付属品: ポーチ

対応計測器 (別売)

	三脚穴 背面		三脚穴 背面		三脚穴 底面
HO-295	▶P.14	HO-292	▶P.15	HO-290	▶P.15
	三脚穴 底面		三脚穴 背面		三脚穴 底面
HO-230	▶P.15	HO-5252	▶P.16	HO-0811	▶P.17
	三脚穴 底面		三脚穴 底面		
HO-15A	▶P.17	HO-1515	▶P.17		

設置するだけで
皆がWBGT値を
確認できる!

雨や水のかからない
場所でご使用ください。