

13



緊急対策用品・安全対策用品・その他

LED 懐中電灯
作業灯
ヘッドライト
ポータブル電源
メガホン
避難はしご
担架
ライフジャケット
熱中症対策用品
ブルーシート
テント
土のう袋
水害対策
油処理製品
シート・ネット類
ゴムマット
仮設停止ライン
車両幕
タイヤストッパー
工事用バッグ
錠
ラジオ体操 CD

緊急対策用品・安全対策用品・その他

充電式 LED 作業灯・懐中電灯・ヘッドライト・ポータブル電源・乾電池

工事看板

バリケード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明器具・電工タム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他

懐中電灯・LED 作業灯・ヘッドライト

NT-E063A



充電式

ED25-S

全光束：1800lm
充電電圧：AC100V-240V 50/60Hz DC12V/24V
使用電池：18650 型充電電池
使用時間：HIGHT 約 3 時間 LOW 約 6 時間



充電式

ES20-U

全光束：1800lm
充電電圧：DC5V
使用電池：18650 型充電電池（内蔵式）
使用時間：HIGHT 約 3 時間 LOW 約 6 時間



防爆タイプ

O10SR

全光束：180lm
高 源：ハイパワー LED1 灯
使用電池：専用ニッカド電池 or 単 3 アルカリ電池 × 4
使用時間：HIGHT 約 3 時間 LOW 約 16 時間



充電式

YC-45U

LED パワー：45 W
全光束（明るさ）：4500lm
使用電池：7.4V 6.6AH（内蔵式）
使用時間：HIGHT 約 5 時間 LOW 約 65 時間



充電式

YC-5B

LED パワー：15 W
全光束（明るさ）：1650lm
バッテリー：7.4V 4400mAh
使用時間：HIGHT 約 3 時間 LOW 約 8 時間



HL-50TR

全光束：400lm
光源数：OSRAM 1 粒 5 W
使用電池：リチウムイオンバッテリー or 単 4 乾電池 × 3
使用時間：約 2 時間

ポータブル電源

LEDライト付き 停電時でも安心（常時点灯/SOS/点滅）

充電方法は3WAY：AC電源+車+太陽光充電

※ソーラーパネルは別売です

本体重量：約 13 kg



電池容量 1008Wh
定格出力 1200W



品 番：NT-E080（SPI-1200AT）
電池容量：22.4V 45AH 1008WH
AC 出力：出力電圧：AC110V 50/60Hz 切替式 × 4 ポート
出力効率：1200W（瞬間最大 2400W）
出力波形：純正弦波
DC 出力：DC13.5V 10A（シガーソケット：DC13.5V 10A）× 2 ポート
USB 出力：QC3.0：5~12V（最大 18W）× 2 ポート
TYPE-C：PD18W / PD100W（5~20V・5A（最大））× 各 1 ポート
充電電圧：AC アダプター：AC100V-240V 50/60Hz
カーチャージャー：12/24V
ソーラー充電（別売り）：18V 5A ~ 10A（100~200W）
充電時間：AC 充電：24V 3.75A の AC アダプターで約 2.5H
車載充電：13.5V 6A の約 80W 車載充電器で約 10H
ソーラー充電：18V 6A の 120W ソーラーパネルで約 12 ~ 14H
：18V 8A の 200W ソーラーパネルで約 7 ~ 9H

乾電池

※パッケージ等は予告なく変更することがございます

アルカリ乾電池



アルカリ単 1 形 1.5V
2 個パック
品 番
NT-E069



アルカリ単 2 形 1.5V
2 個パック
品 番
NT-E069-1



アルカリ単 3 形 1.5V
4 個パック
品 番
NT-E069-2



アルカリ単 4 形 1.5V
4 個パック
品 番
NT-E069-3

マンガン乾電池



マンガン単 1 形 1.5V
2 個パック
品 番
NT-E068



マンガン単 2 形 1.5V
2 個パック
品 番
NT-E068-1



マンガン単 3 形 1.5V
4 個パック
品 番
NT-E068-2

緊急対策用品・安全対策用品・その他 メガホン・避難はしご・担架

メガホン

NT-E064A



超軽量

TD-501Y

外径寸法：全長約 228mm 高さ約 205mm
周波数特性：500Hz ~ 5kHz
通達距離：音声約 160m
使用電池：単 3 乾電池 × 4



ホイスル音付

TD-504Y

外径寸法：全長約 228mm 高さ約 205mm
周波数特性：500Hz ~ 5kHz
通達距離：音声約 160m ホイスル約 250m
使用電池：単 3 乾電池 × 4




サイレン付

TD-503R


外径寸法：全長約 228mm 高さ約 205mm
周波数特性：500Hz ~ 5kHz
通達距離：音声約 160m サイレン約 250m
使用電池：単 3 乾電池 × 4

避難はしご

(一財) 日本消防設備安全センター 認定品

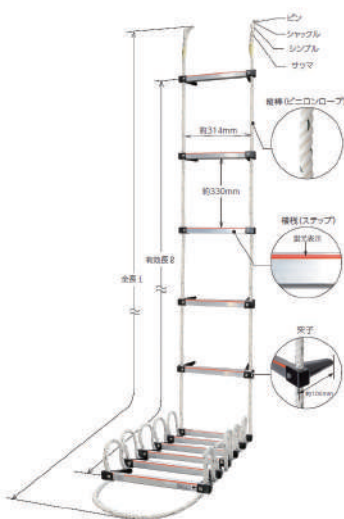

窓枠用 A金具付き (APC型)

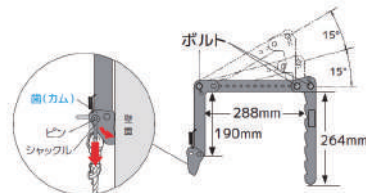

荷重によって窗(カム)が壁面に食い込み、吊り下げ金具がより固定されます。
※ 取付箇所の深さが浅いもの、及び窗(カム)がきかないものには、取り付けできません。

手すり用 Bフック付き (BPC型)



品番	形式	対象階	有効長	全長	横桎数	重量
NT-E090	APC-4	2階	3.3m	3.9m	11本	5.5kg
NT-E090-1	APC-5	2階	4.3	4.9	14	6.2
NT-E090-2	APC-6	2階	5.3	5.9	17	7.0
NT-E090-3	APC-7.2	3階	6.6	7.2	21	8.0
NT-E090-4	APC-8.5	3階	7.9	8.5	25	9.0

品番	形式	対象階	有効長	全長	横桎数	重量
NT-E091	BPC-4	2階	3.3m	3.9m	11本	3.7kg
NT-E091-1	BPC-5	2階	4.3	4.9	14	4.4
NT-E091-2	BPC-6	2階	5.3	5.9	17	5.2
NT-E091-3	BPC-7.2	3階	6.6	7.2	21	6.1
NT-E091-4	BPC-8.5	3階	7.9	8.5	25	7.0

別売りにてスチール製保管箱もございます。お気軽にお問い合わせください。

担架



棒タンカ(2つ折り型) ST#612-II

● 救急搬送用タンカのスタンダード版
● 肩掛けバンド付き ● 質量 8.9kg L2190 × W540


品番
NT-F004



棒タンカ(四つ折り型) ST#6108-AF

● コンパクトに折りたためる省スペースタイプ
● 専用収納袋も有ります ● 質量 6.0kg L2060 × W550

品番
NT-F007

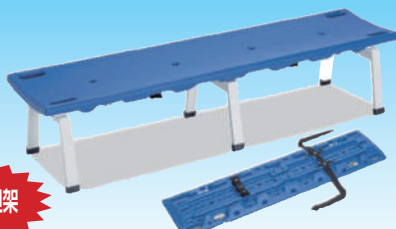

ベンチ+担架

レスキューボードベンチ

材質：ポリエチレン+スチールパイプ
担架時サイズ：H81 × W1780 × D430
ベンチ時サイズ：H380 × W1780 × D460
質量：ベンチ時 約 22.5kg 担架時 約 7.5kg

品番
NT-QQ003



ターポリン救護担架

サイズ：600 × 2000
収納時サイズ：330 × 400 × 90
製品重量：約 1.8kg (収納袋込 約 2.0kg)
材質：塩ビターポリン

品番
NT-QQ004

軽量

コンパクト
収納

日本製

搬送者
3名以上

耐荷重
100kg

工事看板

フェンス・工事灯
バケッド

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機
回転灯

照明・電圧計
ケーブル

カーブミラー

道路標識・標識
その他看板・銘板

消防用品・消防用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他

ライフジャケット・熱中症対策用品

工事看板

バリエード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・回転灯
信号機

照明器具・電圧計
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・消防用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他

ライフジャケット

※その他多種取り扱いございます



オーシャン LG-1型 TYPEA

胴 囲：150cmまで
適応体重：180 kgまで
浮 力：約 18.0kgf
カラー：レッド・ブラック・ブルー

品 番
NT-K050-3




オーシャン C-III型 TYPEA

胴 囲：120cmまで
適応体重：90 kgまで
浮 力：8.8kgf
カラー：オレンジ・イエロー（受注生産）

品 番
NT-K050-4

小型船舶用救命浮き輪

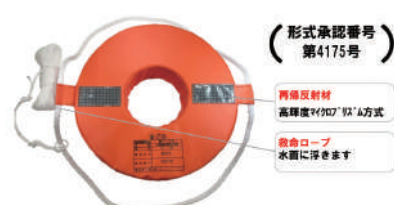

オーシャン OLC型

サイズ：直径 40cm × 内径 15 cm × 厚さ 8 cmまで
重 量：570 g
浮 力：9.3kgf
※ 16 m救命ロープ付き

品 番
NT-K051-3

現場用日よけテント



※写真はテント 2.0M です



工具いらず！
簡単組み立て式！

商品内容
●天幕1枚 ●収納バック1枚
●天幕支柱1本 ●鉄製ベグ8本
●本体フレーム1台 ●取扱説明書1冊

用途：現場の休憩場所や熱中症対策として
ご使用いただける簡易テントです。

材質：テント本体：高さ3段階調整（先端）約
2.9m・3.0m・3.1m（テント脚）約2.1m・2.2m・2.3m
収納時：約W22cm×D23cm×H158cm

天幕生地：オックスフォードPUコーティング

※簡易テントの為、常設しないでください。

現場用日よけテント

NT-K060

サイズ：W250cm × D250cm

重量：約 19 kg

現場用日よけパラソル

※スタンド別売り



熱中症対策に取り組んでいると一目で
わかる「熱中症注意の文字入り」(2ヶ所)



折り畳みスタンド
ポールを差し込んで使用
する簡単設置タイプ



傘の角度を変えて
直射日光対策も

用途：現場で使用される熱中症対策で必ず見かけるパラソル
です。直射日光を防ぐ角度調整も可能。紫外線に強いUV
対策品です。別売りの折り畳み式のパラソルスタンドと一緒に
ご使用ください。



小リングの26mmまで / 大リングの32mmまで
現場用日よけパラソルは小リングを外して
大リングでご使用ください。

現場用日よけパラソル

NT-K061

サイズ：パラソル全開時全長約 175 cm / ポール高さ 210 ~ 120 cm 重量：約 1.8 kg

パラソル用折り畳みスタンド

NT-K062

サイズ：脚全長約 850mm 収納時 約 130 × 130 × 410mm 重量：約 1.8 kg

熱中症対策用品

- ・熱中飴・タブレット各種
- ・熱中症計
- ・熱中症対策応急セット

その他色々
【熱中症対策用品】
取り扱っています。

お気軽にお問合せ下さい。



空調服



■クロダルマ
■サンエス
■ジーベック
■バートル
■ビックボーン
各種取り扱いございます。

緊急対策用品・安全対策用品・その他

ブルーシート・テント

ブルーシート

ブルーシート (#3000)



※その他サイズ # (番手) もございます
のでお問合せ下さい

品 番	サイズ
NT-F013-6	1.8m × 5.4m
NT-F013	3.6m × 5.4m
NT-F013-1	5.4m × 7.2m
NT-F013-2	7.2m × 7.2m
NT-F013-5	10.0m × 10.0m

ブルーシート (#3000) [原反]



※その他サイズ # (番手) もございます
のでお問合せ下さい

品 番	サイズ
NT-F013-7	0.9m × 100m
NT-F013-8	1.8m × 100m

テント

広げるだけのワンタッチ式イベントテント

3ステップ!

かんたん設営



テントを均等に開きます。



スライド部分をロックするまで上げる。



支柱部のロックボタンを解除しながら
脚部を伸ばす。



高さを揃えて完成!

■六角アルミフレーム
多角化する事により、多方面からの加圧に耐える強度を
高め、さらに肉厚も1.2mmと充分な厚みがあり耐久性も
抜群です。



●テンション調節機能
天幕の“張り”を調節できるハンドル式の
調節機能を装備しました。
天幕をある程度ピンと張り気味にしたいだ
ければ、ばたつくことが減少します。
張り過ぎには注意してください。



●プッシュ式解放ボタン
従来のリングなどの“引いて解放”
ではなく、さらに簡単にロックが解除できる
“プッシュ式”のロック解放ボタンを採用
しました。



●コーナー部分
一番食料のかかるコーナー部分の天幕は、
二重化にしさらにスリ止のため、
マジックテープを装着しました。



●サイド部分
サイド部分には天幕のばたつきを抑えるため、
フレームに固定するバンドを装備しました。
ばたつきを減少し、フレームとの密着性も
高くなります。



●固定用リング シリウス採用
付属のロープなどで天幕からしっかり固定でき
るようにリングを装備しました。



●天幕
上級シリーズ同様、厚みのあるポリエステル
500Dを採用しました。
防水撥水・防燃・UVカット加工

フレーム

軽量アルミフレーム
アウターパイプ六角形

天幕

ポリエステル500D・防災認定済
(防災・防水・UVカット塗布処理)

品 番	型 式	テントサイズ(m)	収納サイズ (cm)	重量(kg)
NT-K020A-1	FR-STD2	2.5 × 2.5	27 × 27 × 160	17.6
NT-K020A-2	FR-STD33	3.0 × 3.0	27 × 27 × 160	20.5
NT-K020A-3	FR-STD345	3.4 × 4.5	27 × 35 × 160	26.8
NT-K020A-4	FR-STD36	3.0 × 6.0	27 × 45 × 153	36.5

付属品

- ① 本体収納バッグ
- ② 天幕収納袋
- ③ ロープ 4本
- ④ ベグ (φ8×250mm) 4本または6本
ベグ収納袋
- ⑤ 六角レンチ 2本
- ⑥ 取扱説明書



オプション

加重プレート



風対策用。重ね使用できます。
四隅はロープを括れます。

かんたんキャリー



省スペースのミニ台車。
最大サイズも簡単に運べます。

工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機

照明器具・電圧計
ケーブル

カーブミラー

道路標識・標識
その他看板・銘板

消防用品・消火用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他

緊急対策用品・安全対策用品・その他

土のう袋・水害対策・油処理製品

工事看板

バリエード
フェンス・工事灯

カラーコーン
方向指示板

回転灯
電光盤・信号機

照明資・電工タム
ケーブル

カーブミラー

道路標識
その他看板・銘板

消防用品・清掃用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード


安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
安全対策用品・その他


耐候性大型土のう 新基準適合品

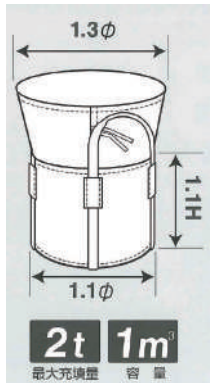

耐候性大型土のう

タイプ	品番 (型番)
1年耐候	NT-F027-1 (PP300H4)
3年耐候	NT-F027 (PP900H4)

大型土のう (フレコンバッグ)



取扱つ
他、内袋入
排出口付等

大型土のう(フレコンバッグ)

材質：ポリプロピレン (PP)

品番

NT-F025

UV ブラック土のう



UV ブラック土のう

材質：ポリエチレン (UV 剤入)
サイズ：W480 × H620
入数：200 枚

タイプ

品番

1年耐候 NT-QQ040-1

3年耐候 NT-QQ040

土のう袋



土のう袋

材質：ポリエチレン
サイズ：W480 × H620 入数：400 枚

タイプ

品番

普通 NT-F023

サイドブルー NT-F023-1

ガラ袋



ガラ袋

材質：ポリプロピレン (PP)
サイズ：W600 × H900 入数：200 枚

品番

NT-F023-2

吸水土のう (アクアブロック)



※その他、再利用可能版、連結タイプ等
ございますのでお問い合わせ下さい。

アクアブロック (使い捨て版)

サイズ：W600 × H420 (20 枚入)
重量：給水前：400g / 吸水後：20 kg

品番

(型番)

NT-F026 (NX-20)


止水パネル (ボックスウォール)



Point 1 特殊工具不要
地面に置くだけで敷設可能

Point 2 水圧を利用して
洪水を堰止める

Point 3 容易な管理と
高い費用対効果



ボックスウォールBW52

サイズ：980 × 680 × 530mm 材質：PP (ポリプロピレン)
最大堰き止め高：500mm 重量：6.2 kg / 枚

品番


NT-F028



オプションを
使用してさらに
効率よく設置が
できます。

アウトコーナー (左) インコーナー (右) ▶

油処理製品

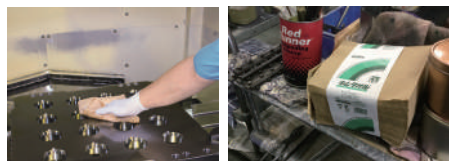


工業用 紙ウエスの定番!

キムタオル4つ折り

枚数：4枚重ね × 50枚 (ケース入り数 24束)
サイズ：W380 × H330mm (シートサイズ)

品番

NT-QQ041



各種油、有機溶剤などを対象に、自重
の約 10 倍の吸着力があります。

ウォセップ (Bタイプ)

枚数：100枚 (6.25 kg) / 箱
サイズ：0.4cm × 50cm × 50cm

品番

NT-QQ041-1



二次汚染防止型油処理剤

- 道路等に流出した油にオイルメティを約 10 倍に希釈したものを散布すると、油は瞬時に消滅します。
- アスファルトに対する影響もなく、スラックキ、白濁現象も見当たりません。
- 微細化された油分子は、オイルメティにより再付着がないように作用するため、油処理による二次災害を防ぎます。
- 流出油に散布してやることにより、気体油特有の臭いも抑制します。
- 油吸着剤使用時のように、回収する手間もなく作業の効率性も向上します。

オイルメティ

容量：20L

品番

NT-QQ041-2

緊急対策用品・安全対策用品・その他 オイルフェンス・シート・ネット類

工事看板

フェンス・工事灯
バケッド

カラーコーン
方向指示板

電光盤・信号機
回転灯

照明器具・電圧ドラム
ケーブル

カーブミラー

道路標識・標識
その他看板・銘板

消防用品・消防用品
衛生用品

測量器具・黒板
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品
道路用品

緊急対策用品
その他

OKオイルフェンス 流出油拡散防止フェンス

■海洋汚染防止適合品 ■国土交通省型式承認品

主な設置場所：油所・油槽所などの油保管施設
タンカー及びその係留施設付近の港湾・海岸・
事故により油が流出した現場など



■OK-200M 法令A型 ■OK-300M 法令B型

■法令A型・B型の形状

品番	フロート径(m)以上	水深下(m)以上	長さ(m)	質量(kg/スパン)	梱包寸法 縦×横×高(cm)
OK-200M	200	300	20	60	110 × 85 × 85
OK-300M	300	400	20	72	115 × 150 × 95


シート



防炎シート

品番	規格(m)
NT-F014-3	1.8 × 5.4
NT-F014-4	3.6 × 5.4
NT-F014-6	5.4 × 7.2

※その他サイズもございます。



防炎シート 原反

品番	規格(m)
NT-F014-7	0.9 × 50
NT-F014-8	1.8 × 50



防炎メッシュシート

品番	規格(m)
NT-F015	1.8 × 3.4
NT-F015-3	1.8 × 5.4
NT-F015-4	3.6 × 5.4

※その他サイズもございます。

防音シート



サイズ：0.4mm厚 1.8 × 3.4m
密度 9 × 9 デニール 1000D × 1000D
ポリエチレン・PVC・灰色

品番
NT-F181

カーボナイズクロス



- 特長・安全性
- ・スパッター用シートとしてA級のアスベストの代わりに使えます。
- ・耐火・耐熱性に優れています。
- ・作業性に優れ軽量です。
- ・有毒ガスを発生しません。

品番	サイズ(m)
NT-QQ050	1 × 30

スパークシート



- 特長
- 原料はガラス繊維で、耐火性・耐熱性に優れています。
- アスベストは使用しておりません。
- 溶接作業・高熱間接作業に最適。
- 直接炎に触れても発熱するだけで、貫通も付着もありません。
- 断熱性が高く、柔軟性があり、作業性良好です。

品番	規格(mm)
NT-QQ090	900 × 1920
NT-QQ090-1	1900 × 1900

安全ネット 【建築製品】 ※サイズ・種類ございますのでお問い合わせ下さい。



ポリエステル 280T (250D) 46本
15mm目合・菱目・ラッセル・白
備考：仮設工業会認定

品番
NT-F019-4



防炎ポリエステル 280T (250D) 46本
15mm目合・菱目・ラッセル・青
備考：仮設工業会認定・日本防炎協会認定品

品番
NT-F019-5

ペンキ飛散防止ネット ※サイズ・種類ございますのでお問い合わせ下さい。



ポリエチレン 310T(280D)
1mm目合・ラッセル・グリーン
備考：非防炎タイプ

品番
NT-F020P

歩行者マット・ゴムマット・車両幕・他