

# 10



## 安全保護具

ヘルメット  
ヘルタイ  
ヘルメット用ステッカー  
安全帯（墜落防止用器具）  
ハーネス  
セイフティブロック  
安全チョッキ  
LED チョッキ  
合図灯  
手旗  
安全靴  
作業用手袋  
保護めがね  
防じんマスク  
アスベスト対策用品  
腕章各種  
ワッペン

# 安全保護具

## ヘルメット

工事看板

フェンス・パーキード

方向指示板

電光盤・回転灯

照明装置・電工ドラム

ケーブル

道路標識

消防用品・衛生用品

測量器具・ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品

緊急対策用品・その他

### ～ヘルメットの材質について～

#### FRP(強化プラスチック)

ガラス繊維に熱硬化性のポリエチレン樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。  
特に耐候性・耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。

#### ABS樹脂

美しい光沢を持ち、耐電性に優れるABS樹脂。  
快適性・機能性に優れています。

#### ポリカーボネート(PC)

特に耐電性に優れるポリカーボネート樹脂。  
高／低圧活線作業・電気工事作業には特に威力を発揮します。

### ヘルメット

#### MP

メーカー：DIC  
定番MPスタイルのベストセラーモデル



COLOR 70



COLOR 3

品番  
NT-F062

#### SYF

メーカー：DIC  
ベストセラーサイリーズの軽量FRPタイプ



COLOR 3



COLOR 60

品番  
NT-LL003

#### SYA-X

メーカー：DIC  
SYシリーズのベストセラー



COLOR 白



COLOR スカイブルー

品番  
NT-F070

#### SYA-SV

メーカー：DIC  
インナーシールド+ベンチレーション付き



COLOR スカイブルー



COLOR ピュアグリーン

品番  
NT-LL002

#### ST#123-JZV(EPA)

メーカー：谷沢製作所  
材質：PC  
エアライトSを搭載し、軽さ・涼しさ・  
コンパクトさを兼ね備えた新定番。




透明ひさしのPC製  
PC ポリカーボネート  
EPA W 3656  
JIS Z 8730  
ISO 12132  
EN 393

品番  
NT-TNZ123

タニザワが独自の技術で開発した  
「ブロックライナー」日本で初めて  
発泡スチロール製衝撃吸収ライ  
ナーがないヘルメットの事です。  
発泡スチロール製のライナーがな  
くなつたことでヘルメット内部に  
空間が広がり、格段に通気性が向  
上しました。

#### エアライトSとは……

●従来品とエアライト搭載品の頭頂部付近の温度変化比較<sup>※1</sup>

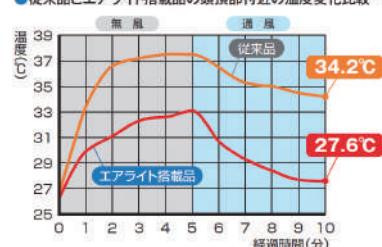

<sup>※1</sup> 帽体の形状の違いにより効果は異なります。

## SYシリーズ

NT-F071



RS TYPE

BS TYPE



RM TYPE

BM TYPE



RL TYPE

BL TYPE



GE TYPE

BE TYPE



RV TYPE

GV TYPE



GW TYPE

BW TYPE



OT TYPE

BT TYPE



HT TYPE (反射シール)

SS TYPE

## 折りたたみヘルメット (IZANO 2)



カラーバリエーション

ホワイト

オレンジ

グリーン

ブルー

イエロー

ホワイト/オレンジライン

オレンジ/ホワイトライン

ホワイト/ブルーライン

グレー/ホワイトライン

グレー

## IZANO 2 折りたたみヘルメット

「イザ」という時に活躍できる  
多様な用途に対応。

## 備蓄・携帯



コンパクトだから  
机や机に収納可能

## 災害発生



ワンアクションで素早く着用

## 避難



安全にのぼり行へ

## 救助・救護



救助・救護活動

## 復旧活動



瓦礫の撤去作業など

## 復興事業




瓦礫の移動が多い方に最適

農作業にも

## 組み立て方

① 手で上に  
押し上げてください。



② ロックノブがカチッ！カチッ！カチッ！と  
鳴るまで押し上げてください。



⚠ 必ず！3か所のロックを確認してから着用してください。

## 折りたたみ方

ロックノブを1→2→3の順番で  
解除してください。



ロックノブの端部に棘指を掛け、ロックノブを  
水平方向に手元へ引き出せば解除できます。

▶ 災害・避難時「イザ」という時に即組み立て可能

▶ 災害時の避難から復旧作業まで幅広く対応

▶ 飛来落下物用/墜落時保護用 国家検定取得

## 自転車用ヘルメット

TS06V-II NT-LL006

TS06V-II

材質：ABS



## 消防用ヘルメット

MPA NT-LL008



材質：ABS

FD NT-LL011



材質：FRP

工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン

電光盤・信号機

ケーブル

カーブミラー

道路標識  
銘板消防用品  
衛生用品測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急防護用品  
その他

# 安全保護具

## ヘルタイ・ヘルメット用品

工事看板

フェンス・バーケード

カラーコーン

電光盤・回転灯

照明装置・電工ドーム

ケーブル

道路標識

消防用品・衛生用品

測量器具・黒板

安全保護具

安全標識

環境整備用品

緊急対策用品・その他

### ヘルタイ

NT-HLT1

**ヘルメットにワンタッチで取付けられ、識別も簡単！**

- ひと目で、職種・役割が判別できます。
- 前後に動かせるので、前から、上から、よく見えます。



- ▶ 本体が2本に分かれ動かすことができるので、前後・V字等外れににくい位置に取付けられます。  
▶ 下記のヘルタイ用ネームカバーと組合わせてご使用できます。

**ヘルメットのふち無しと、ふち有りのどちらにも使用できる共用タイプ！****ふち無しヘルメット**

ヘルメット側面に反り返しの無いもの

**ふち有りヘルメット**

ヘルメット側面に反り返しの有るもの

377-901 (赤)

377-902 (蛍光ピンク)

377-903 (蛍光黄)

377-904 (青)

377-905 (緑)


### ヘルタイ用ネームカバー

NT-HLTA-1

別注文字入れ承ります



表示面サイズ：58×165mm 材質：軟質ビニール 両下地は透明です。




### エコラック

NT-F083



仕様	サイズ
6個掛け用	1650×240
4個掛け用	1100×240
2個掛け用	550×240

### 安全ラック BLACK

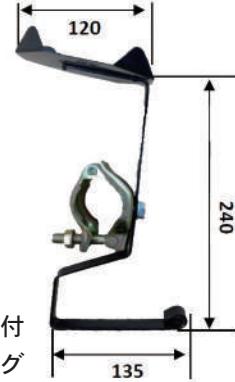単管取付用ヘルメット台座付  
サビ・劣化、ケガ防止に黒コーティング

### 日よけ

- 雨除けにも使用可能



品番	仕様
NT-F082	ビニール日よけ
NT-F082-1	メッシュ日よけ

### 紙帽子

- 頭髪の上からかぶって衛生的に
- 来客用保護具の使い捨てアンダーキャップとして



品番	仕様
NT-F085	一箱 120枚入り

### 吸収男児

ST#1902



NT-KD1902

- 内装の額部分に貼って汗を吸収する使い捨てタイプの汗取りパッド
- ワイドサイズで額からの多量の汗を吸収
- 高通気性素材でべたつき防止

### ホイッスル



品番	仕様
NT-F086-3	金属製ホイッスル

### ホイッスルホルダー

NT-F087-3


ST#6701 溝つき / 溝なし兼用



## ヘルメット用ステッカー

## ヘルメット用ステッカー

NT-J054

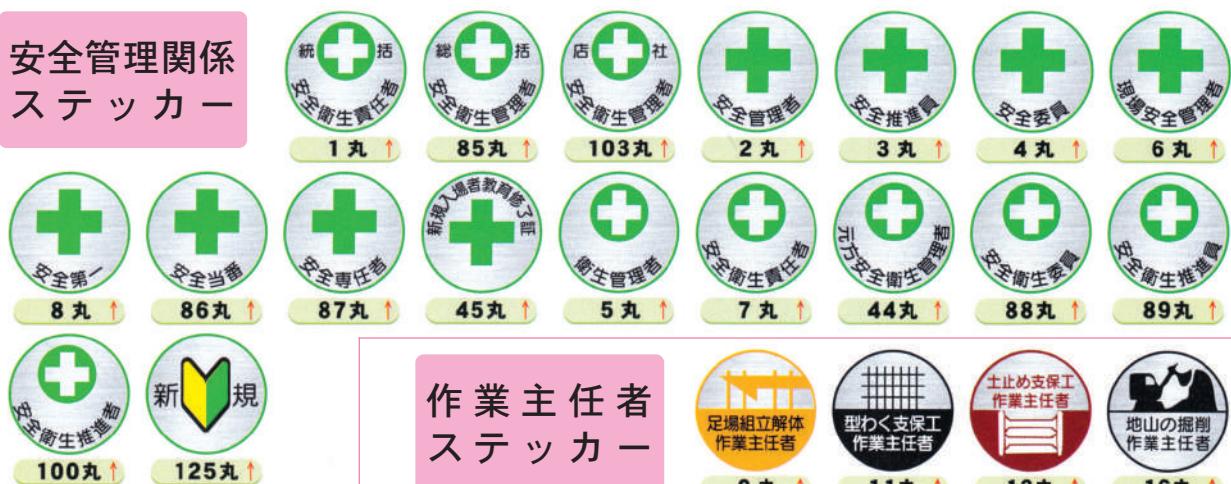
材質：テトロンステッカー製 サイズ：Φ35 mm  
※ ヘルメットステッカーは各種とも10枚1組です。安全管理関係  
ステッカー作業主任者  
ステッカー作業管理関係  
ステッカー

## 血液型ステッカー

NT-J056

材質：ステッカー製

サイズ：28×80 mm




ヘルステ200

サイズ：30×100 mm



ヘルステ46

ヘルステ46(B) (半ラミネート・タイプ)



ヘルステ200(B)

サイズ：28×80 mm



ヘルステ47

ヘルステ47(B) (半ラミネート・タイプ)

ヘルステ47(C) (反射タイプ)

工事看板

バケード

方向指示板

電光盤・信号機

ケーブル

カーブミラー

道路標識  
銘板消防用品  
衛生用品測量器具  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急防護用品  
その他

## 安全帯(墜落制止用器具)・フルハーネス

工事看板

フェンス・バーケード

カラーライマーク

電光盤・回転灯

照明装置・電工ドーム

カーブミラー

その他看板・銘板

消防用品・衛生用品

測量器具・ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品

緊急対策用品・その他

## 安全帯(墜落制止用器具)

2022年1月2日 新規格完全移行(旧規格の使用が出来なくなりました)

●省令により安全帯の名称は【墜落制止用器具】に変わりました。

※安全帯という呼称を使用し続けることは認められています。

## ① 「安全衛生特別教育」安衛則・安全衛生特別教育規定

対象者は特別教育(学科4.5時間・実技1.5時間)を受講しなければなりません。

→ 高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうち、フルハーネス型のものを使用して行う作業(ロープ高所作業除く)等の業務を行う労働者

## ② 使用者の体重(装備を含む)について

装備品を含む着用者の体重に注意して下さい。墜落制止用器具は着用者の体重およびその装備品の重量の合計を墜落制止することに耐えるものでなければなりません。

## ③ 落下距離を知ることが製品選びの第一歩

今回の規定改正では、衝撃を複数ヶ所に分散させることが出来るフルハーネス型の原則使用と同時に、旧規格の製品よりも墜落制止時の衝撃(使用者の質量×落下距離)を吸収する、ランヤードの能力を高めることが求められています。※1

相応のショックアブソーバをランヤードに備えることで上記の目標は達成できる一方、墜落時の落下距離は長くなります。※2

製品等に記載の性能をご確認の上、ご自身の環境に応じた製品をお選び下さい。

- ※ 1 旧規格では85kgの落体をランヤードの長さ分自由落下せるのに対し、新規格では100kgの落体を2.3m(標準)落下せる性能試験を行います。
- ※ 2 衝撃吸収能力を高めるためには衝撃を受けた際のショックアブソーバの伸び代を増やす必要があり、その結果、落下距離は旧規格品と比較して長くなります。

〈その他の詳細は各メーカーのHPやカタログをご確認ください〉

メーカー

- サンコー ○藤井電工
- 谷沢製作所
- タジマ ○プロップ

## フルハーネス型



作業ベルトとの併用を推奨します



OPTION(別売り)



シルバー/ブラック



メーカー: サンコー



「着る・合わせる」が容易。  
フィット性に優れたTITAN  
フルハーネスの原点。

EHNN-10B型

EASY Harness

Neo

背・腰・脚用ベルト: 幅65mm ブラック  
胸ベルト: 幅35mm ナイロン  
脚パッド: ワンタッチタイプ(アルミニウム合金)  
脚クリップ: ワンタッチタイプ(アルミニウム合金)  
D型環: スチール  
体止フック掛け: 2コ(D環止め・ベルト止め)  
ベルト止め部: 鋼板  
重量: 約1320g

サイズ: S M L LL

背中X 腰VI

その他多種取扱ございますので  
お問合せ下さい。

## フルハーネス用ランヤード・オプション品

## ランヤード

ランヤードは1丁掛け・2丁掛けの2種類ございます

## 種類

## 巻取式

ロック機能付きで落下距離を最短にします。

## 伸縮ストラップ式

コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びます。

## ロープ式

軽くて摩擦に強い三つ打ロープです。

## 1丁掛けランヤード

メーカー：サンコー

## 巻取式

使用可能な質量  
130 kg品番  
HL-HS-130型

## 巻取式

使用可能な質量  
100 kg品番  
HL-MR型

## 伸縮ストラップ式

使用可能な質量  
100 kg品番  
HL-EB型

## ロープ式

使用可能な質量  
100 kg品番  
HL2-R型

## 2丁掛けランヤード

メーカー：サンコー

## 巻取+巻取式

使用可能な重量  
130 kg品番  
HL-HW-130型

## 巻取+伸縮式

使用可能な重量  
100 kg品番  
HL-MRW-1.3型

## 伸縮+伸縮式

使用可能な質量  
100 kg品番  
HL-EBW型

## ロープ+ロープ式

使用可能な質量  
100 kg品番  
HL2-RW型

## フルハーネス用オプション品

## エマージェンシーストラップ

メーカー：サンコー



## パッド/クッション

メーカー：サンコー



## ①CPB型

背中用クッションパッド

重量：約130g

## ②CPL型 (1本単位)

腰用クッションパッド

重量：約40g (1本)

## ③DP型 (1本単位)

腰易肩パッド

重量：約15g

標準で付属するハーネスもあります。

## フルハーネス用縦型ポーチ

フルハーネスに“プラスアルファ”  
あなたのハーネスにポケットをプラス。

## ①ASP型 &lt;スマートフォン用&gt; &lt;マルチ用&gt;

重量：約90g

フックやランヤードの動きに干渉しにくい薄型設計


■上記の寸法はおおよその内寸です。  
■最大で H145 x W75 x D15mm くらいまでのケース付きスマートフォンが入ります。

## ②ACD型 &lt;コンパクトデジタルカメラ用&gt;

重量：約70g

フックを休止フック掛けに掛ける際、その先端が

内容物に当たりにくい設計

■上記の寸法はおおよその内寸です。  
■最大で H130 x W70 x D38mm くらいまでのコンパクトデジタルカメラが入ります。

工事看板

バケーブ・工事灯

カラーフォーン  
方向指示板電光盤・信号機  
回転灯ケーブル  
電工ドラム

カーブミラー

道路標識  
銘板消防用品  
衛生用品  
清掃用品測量器具  
ホワイトボード  
黒板

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急防護用品  
その他

## 胴ベルト型安全帯（墜落制止用器具）

## 胴ベルト型墜落制止用器具

## バックルの種類



スライド式の一般的なバックル


着脱に便利なワンタッチバックル

①または②のバックルをワンタッチタイプに変更希望の方は、型番の先頭に「OT」・「OTL」を追加してください。

## ベルトサイズ(長さ) / ランヤードの長さ

	S	M	L	LL
①②付き (装着可能ウエストサイズ)	約110cm (約90cm)	約120cm (約100cm)	約130cm (約110cm)	約140cm (約120cm)
③④付き (最大腹筋可能長さ)	約105cm	約115cm	約125cm	約135cm

サイズは製品の型番の末尾に「-S ~ -LL」のアルファベットを付けてご注文ください。  
ご指定がない場合は、「M」サイズでのお届けとなります。

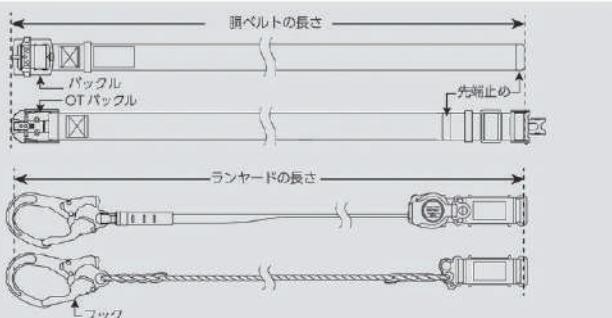

## ベルトカラー

ベルトカラー(例)  
■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

掲載型番の末尾のアルファベット2文字は、  
ベルトカラーです。変更をご希望の際はアルファベットを変更してください。

ベルトカラーのバリエーションは製品により異なります。

## 型番ご指定の例

バックルの種類 ベルトカラー ベルトサイズ  
OT-SLN505-SB-L型

ランヤードの種類

## 1丁掛けタイプ

メーカー：サンコー

## 巻取式

REELOCK SII ライト軽量

使用可能な質量  
100 kg



重量 約1,120g

品番 SLN505-SB 型

※ 130型もございます

## 巻取式

RICOR-N ライト軽量

使用可能な質量  
100 kg



重量 約850g

品番 RA507N-SB 型

## 伸縮式

カルラックシリーズ

使用可能な質量  
130 kg



重量 約920g

品番 KLN50-EB-130-BL 型

## ロープ式

カルラックシリーズ

使用可能な質量  
100 kg



重量 約870g

品番 KLN50-BL 型

※ 130型もございます

## 2丁掛けタイプ

メーカー：サンコー

## 巻取+巻取式

使用可能な質量  
100 kg



重量 約1,750g

品番 SLN505-RW-BL 型

## 巻取+巻取(着脱式)

使用可能な質量  
100 kg



重量 約2,050g

品番 SLN505-LW-NB 型

## 巻取+伸縮式

使用可能な質量  
100 kg



重量 約1,570g

品番 SLN505-W-SB 型

## ロープ+補助ロープ式

使用可能な質量  
100 kg



重量 約1,330g

品番 KLN-W-BL 型

※ 130型もございます



# 安全保護具

## 安全チョッキ・サイズ調整発光帯・メッシュゼッケンベスト

工事看板

バーゲード  
フェンス・工事灯

カラーライマー  
方向指示板

電光盤・回転灯  
信号機

照明装置・電工ドラム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・銘板

消防用品  
衛生用品

測量器具  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
その他

### 安全チョッキ

#### 高輝度反射ベスト

NT-E621

※ テープ幅 60mm 着丈 60cm ウエスト最大約 135cm まで調整可能



V60-BW



V60-BL



V60-YL



V60-YW



V60-OL



V60-OW



V60-GL



V60-GW



V60-LBW



V60-LBL



V60-YY



【背面スタイル】

#### サイズ調整発光帯(肩&ウエスト)

NT-E061-11

※ 着丈 56cm ~ 62cm ウエスト 90 ~ 136cm まで調整可能



(黄色)



(白色)



(ライムイエロー)



肩ズレ防止のために  
前面横に反射テープ付



右側：縫製 左側：着脱

#### メッシュゼッケンベスト

NT-A0019

前面・背面差し替えケース付！前後両面にA4サイズの用紙を入れることが出来ます。



素材：ポリエステルラッセルメッシュ  
反射材：高輝度マイクロプリズム(テープ幅3.5cm)  
サイズ：着丈54cm×肩幅35cm  
カラー：全7色



## LED チョッキ・合図灯・手旗

## LED チョッキ

## 赤色LEDチョッキ

NT-E622

※ マンガン電池×2本で約80時間 アルカリ電池×2本で約200時間 (標準でマンガン電池が入っています)  
※ 超高輝度赤色LED 16ヶ使用 ※ 着丈: 約60cm ウエスト130cmまで対応

## 【背面スタイル】



## 青色LEDチョッキ

NT-E623

※ マンガン電池×3本で約60時間 アルカリ電池×3本で約150時間 (標準でマンガン電池が入っています)  
※ 超高輝度青色LED 16ヶ使用 ※ 着丈: 約60cm ウエスト130cmまで対応

## 【背面スタイル】



## LEDエアースルーベスト

NT-E624

※ オールシーズン対応 ショート丈もございます  
※ 赤LEDタイプ 点滅 着丈約58cm


## 【ショート丈】



## 合図灯

品番 サイズ 電源 切替  
NT-LL040 φ30×540mm 単二電池×2 点滅⇒点灯品番 サイズ 電源 切替  
NT-LL043 φ30×560mm 単二電池×3 赤色点滅⇒点灯⇒青色点滅⇒点灯

## 手旗

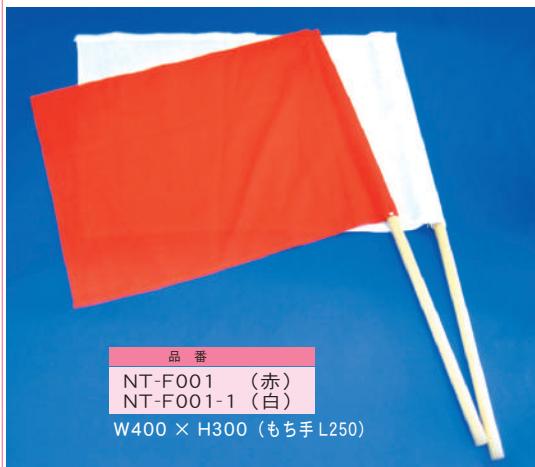品番  
NT-F001 (赤)  
NT-F001-1 (白)

W400×H300 (もち手L250)

工具看板

バケード  
フェンス・工具灯カラーフォーン  
方向指示板電光盤・信号機  
回転灯ケーブル  
端子・電工ドラム

カーブミラー

道路標識  
看板・銘板消防用品  
衛生用品  
清掃用品測量器具  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急防護用品  
安全対策用品・その他

# 安全保護具

## 安全靴・ゴム長

工事看板

フェンス・工事灯  
バーゲード

カラーライマー  
方向指示板

電光盤・信号機  
回転灯

脚置き・電工ドラム  
ケーブル

カーブミラー

その他看板・録音  
道路標識

消防用品  
衛生用品  
清掃用品

測量器具  
ホワイトボード  
黒板

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
その他

### 安全靴

NT-LL050

※予告なく仕様変更・廃盤になる場合があります

#### 短靴



型番	JW-750
材質	牛革+人工革・アクリルジャージ
サイズ	22.5 ~ 28・29・30cm/4E



型番	JW-755
材質	牛革+人工革・アクリルジャージ
サイズ	23.5 ~ 28・29・30cm/4E



型番	JW-760
材質	牛革+人工皮革・ポリウレタン二層式
サイズ	23.5 ~ 28・29・30cm/4E



型番	8511
材質	銀付牛革
サイズ	23.5 ~ 28・29・30cm/3E

#### 静電タイプ



型番	JW-753
材質	牛革+人工革・アクリルジャージ
サイズ	22.5 ~ 28・29・30cm/4E



型番	JW-773
材質	牛革+人工革・アクリルジャージ
サイズ	23.5 ~ 28・29・30cm/4E



型番	KC-0055
材質	牛クロム革+人工皮革・発泡ポリウレタン二層式
サイズ	22 ~ 28・29・30cm



型番	KC-0077
材質	牛クロム革+人工皮革・発泡ポリウレタン二層式
サイズ	23.5 ~ 28・29cm

#### アシックス



型番	CP306 BOA
材質	22.5 ~ 28・29・30cm/3E



型番	CP307 BOA
材質	22.5 ~ 28・29・30cm/3E



型番	CP201
材質	21.5 ~ 28・29・30cm/3E



型番	CP209 BOA
材質	22.5 ~ 28・29・30cm/3E

#### 舗装用



型番	HSK207
材質	牛クロム革+人工皮革
サイズ	23.0 ~ 28・29・30cm/3E



型番	HSK208
材質	牛クロム革+人工皮革
サイズ	23.0 ~ 28・29・30cm/3E



型番	HSK マジック
材質	牛クロム革+人工皮革
サイズ	23.5 ~ 28・29・30cm/3E



型番	HSK208 フード付き
材質	牛クロム革+人工皮革
サイズ	23 ~ 28・29・30cm

#### 半長靴



型番	JW-775
材質	牛革+人工革・アクリルジャージ
サイズ	23.5 ~ 28・29・30cm/4E



型番	JW-777
材質	牛革+人工革・アクリルジャージ
サイズ	23.5 ~ 28・29・30cm/4E

#### ゴム長



型番	JW-740
材質	天然ゴム/メリヤス
サイズ	24 ~ 27・28



型番	WW-711
材質	天然ゴム/メリヤス
サイズ	24 ~ 27・28・29cm

## 作業用手袋・保護めがね・ゴーグル

## 作業用手袋

NT-LL054

一般作業用



耐切創・耐熱に優れた手袋です。

ケブラー手袋 K-100

材	質	ケブラー
サ イ ズ		S・M・L
備 考		10 双単位での販売となります。

耐切創レベル E (EN ISO13997 TDM 試験による)



作業中の切創リスクから手を守る大切創手袋

耐切創防止手袋 CR-181

材	質	HPPE、スチール、ナイロン、スパンテックス
サ イ ズ		S・M・L・LL・3L
備 考		5 双単位での販売となります。

耐油タイプ



油や洗剤に強く、耐摩耗性に優れます

耐油ビニスター No.655

材	質	コーティング：塩化ビニール樹脂
サ イ ズ		M・L・LL
備 考		10 双単位での販売となります。

静電タイプ



静電気障害の防止に優れた効果を発揮

制電ビニスター #649

材	質	塩化ビニール樹脂（裏／綿／アクリル）
サ イ ズ		M・L・2L
備 考		10 双単位での販売となります。

防寒タイプ



裏ボアで優れた保温力のあるゴム手袋！

トワロン防寒用

材	質	天然ゴム（裏／綿 100%）
サ イ ズ		M・L・2L
備 考		10 双単位での販売となります。

防振タイプ



工具の振動を軽減する手袋！

防振万年 #800

材	質	純綿（10 ゲージ）すべり止め天然ゴム
サ イ ズ		フリーサイズ
備 考		10 双単位での販売となります。

皮手



熱・摩擦に強く重作業に適した牛革手袋！

107AK

材	質	牛床革、背縫い、親指付根床革当付
サ イ ズ		フリーサイズ
備 考		10 双単位での販売となります。

牛革手袋



親指から小指まで各指約 800 キロの荷重に耐える！

指守るくん 6号

材	質	牛革
サ イ ズ		フリーサイズ
備 考		10 双単位での販売となります。

軍手



一般的な軽作業に！

軍手 純綿 No.208

材	質	綿、5 本編み 7 ゲージ
サ イ ズ		フリーサイズ
備 考		10 ダース単位での販売となります。

## 保護めがね

VF-plus+ とは 曇に強い・紫外線カット・傷に強い

防塵率 99%



ガスケット付・フレームカラー：ブルー

JIS 規格 UVカット 角度調節 強力臺り止め

品番 RC-170B VF-P

レンズ VF plus+

めがね併用可



フレームカラー：シルバー

JIS 規格 UVカット 角度調節 伸縮調整

品番 RC-170B VF-P

レンズ VF plus+



フレームカラー：アイボリー

UVカット 角度調節

品番 S-990 VF-P

レンズ VF plus+

## ゴーグル



マスク併用可

めがね併用可

フレームカラー：シルバー ベンチレーター無し

JIS 規格 UVカット レンズ交換

品番 M56-VF-P

レンズ VF plus+



マスク併用可

めがね併用可

表：ハードコート  
裏：滑り止め

フレームカラー：シルバー ベンチレーター無し

JIS 規格 UVカット レンズ交換

品番 M 11-HF

レンズ HF 0.8mm 墓り止め 1.6mm



フレームカラー：ブルー ベンチレーター無し

JIS 規格 UVカット レンズ交換

品番 RC-01B B VF-P

レンズ VF plus+

工事看板

バケード  
パラソル・工事灯カラーポーラー  
方向指示板電光盤・信号機  
回転灯ケーブル  
電工ドラム

カーブミラー

道路標識  
銘板消防用品  
衛生用品測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急防護用品  
その他

# 安全保護具

## 防じんマスク

工事看板

フェンス・パーケード  
工事灯

カラーコーン  
方向指示板

電光盤・信号機  
回転灯

照明器具・電工ドラム  
ケーブル

カーブミラー

その他看板・録画  
道路標識

消防用品  
衛生用品  
清掃用品

測量器具・  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
その他

### 防じんマスクの規格

防じんマスクは JIS 規格とは別に、国家検定規格に基づく型式検定が実施されています。  
規格の内容は多岐にわたり、安全性が厳しく求められた製品がつくられています。

※下表は「防じんマスクの規格」より抜粋

取替え式 防じん マスク	離隔式防じん マスク	種類	NaCl 粒子 (塩化ナトリウム)	DOP 粒子 (フタル酸ジオクチル)		
	直結式防じん マスク	粒径	0.06 $\mu\text{m}$ 以上 0.1 $\mu\text{m}$ 以下	0.15 $\mu\text{m}$ 以上 0.25 $\mu\text{m}$ 以下		
	使い捨て式防じんマスク	濃度	50mg/m <sup>3</sup> 以下	100mg/m <sup>3</sup> 以下		
試験流量		85 $\ell$ /min	85 $\ell$ /min			
粒子捕集効率 連続的に測定 し、右欄の値 であること	試験粒子が NaCl の場合 100mg 供給まで		試験粒子が DOP の場合 200mg 供給まで			
	取替え式	RS1	80.0%以上	RL1	80.0%以上	
		RS2	95.0%以上	RL2	95.0%以上	
		RS3	99.9%以上	RL3	99.9%以上	
	使い捨て式	DS1	80.0%以上	DL1	80.0%以上	
		DS2	95.0%以上	DL2	95.0%以上	
		DS3	99.9%以上	DL3	99.9%以上	
吸気抵抗 (試験 流量 40 $\ell$ /min)		取替え式	70Pa 以下	DS1 DL1	60Pa 以下 (45Pa 以下)	
		RS2 RL2	80Pa 以下	DS2 DL2	70Pa 以下 (50Pa 以下)	
		RS3 RL3	160Pa 以下	DS3 DL3	150Pa 以下 (100Pa 以下)	
排気抵抗 (試験 流量 40 $\ell$ /min)		取替え式	70Pa 以下	DS1 DL1	60Pa 以下 (45Pa 以下)	
		RS2 RL2	70Pa 以下	DS2 DL2	70Pa 以下 (50Pa 以下)	
		RS3 RL3	80Pa 以下	DS3 DL3	80Pa 以下 (100Pa 以下)	
( ) は排気弁を有さないもの						
排気弁の気密		排気弁の作動気密試験	●空気を吸引した場合に直ちに内部が減圧すること ●内部の圧力が常圧に戻るまでの時間が 15 秒以上であること			
二酸化炭素 濃度上昇値		試験用人口で、人工肺により二酸化炭素含有空気を吸・排気させ、マスク使用時とマスク未使用時の、 吸気における二酸化炭素濃度の差が 1.0% 以下				
死積		(二酸化炭素濃度上昇値試験) より算定した値				
吸気抵抗 上昇値		試験粒子	NaCl (塩化ナトリウム)			
		試験流量	85 $\ell$ /min で試験粉じんを堆積後、40 $\ell$ /min で測定			
		防じんマスクへの堆積量	100mg			

試験粒子と 捕集効率	S	L	区分 (粒子捕集 効率)
R 取替え式 防じん マスク	RS1	RL1	区分1(80.0%以上)
	RS2	RL2	区分2(95.0%以上)
	RS3	RL3	区分3(99.9%以上)
D 使い捨て式 /取替え式 防じん マスク	DS1	DL1	区分1(80.0%以上)
	DS2	DL2	区分2(95.0%以上)
	DS3	DL3	区分3(99.9%以上)

### 防じんマスク

NT-LL053

X-3502EX DS2  
(入数:20)



X-3562EX DS2  
(入数:10)



X-3702EX DS2  
(入数:20)



粒子捕集効率	95% 以上 (平均 99.2%)
吸 気 抵 抗	38Pa 以下 (平均 29Pa)
排 気 抵 抗	38Pa 以下 (平均 27Pa)
質 量	15 g 以下

粒子捕集効率	95% 以上 (平均 99%)
吸 気 抵 抗	40Pa 以下 (平均 31Pa)
排 気 抵 抗	40Pa 以下 (平均 30Pa)
質 量	16 g 以下

粒子捕集効率	95% 以上 (平均 98.7%)
吸 気 抵 抗	60Pa 以下 (平均 32Pa)
排 気 抵 抗	45Pa 以下 (平均 19Pa)
質 量	16 g 以下

サカヰ式  
1005RR-05型  
RL2



サカヰ式  
1010A-06型  
RL1



サカヰ式  
1015型-02  
RL2



粒子捕集効率	95% 以上 (平均 99%)
吸 気 抵 抗	73Pa 以下 (平均 56Pa)
排 気 抵 抗	52Pa 以下 (平均 31Pa)
質 量	157g 以下 (平均 145g)

粒子捕集効率	80% 以上 (平均 94.4%)
吸 気 抵 抗	70Pa 以下 (平均 59Pa)
排 気 抵 抗	63Pa 以下 (平均 38Pa)
質 量	83g 以下 (平均 96g)

粒子捕集効率	95% 以上 (平均 98.6%)
吸 気 抵 抗	80Pa 以下 (平均 66Pa)
排 気 抵 抗	60Pa 以下 (平均 28Pa)
質 量	129g 以下 (平均 113g)

## アスベスト対策用品

## アスベスト対策用品(防護用品)

NT-LL055

## 作業の種類

## Level 1

石綿含有吹付け材の除去作業

## Level 2

石綿を含有する保温材、断熱材、耐火被覆材などの除去作業

## Level 3

Level 1・Level 2・以外の石綿含有建材(例:成形板等)の除去作業

## 全面形防じんマスク

Level 1

Level 2

Level 3

RL3



サカヰ式

1521H型

国家検定合格番号 TM534 号

## ●特徴

耐久性に優れ  
清掃しやすいシリコーン面体粒子捕集効率  
99.9%以上

## ● 使用フィルター ねじ込み型

1512H型、7121R-03型

高性能アルファーリングフィルタ RD-1型(2個1組)

## 半面形防じんマスク

Level 2

Level 3

RL3



サカヰ式 7121R-03型

国家検定合格番号 TM644 号

## ●特徴

R3のベーシックタイプ  
肌に優しいシリコーン面体。粒子捕集効率  
99.9%以上

Level 3

粉じん量が少ない作業や  
有害性の低い粉じんの取り扱い時に

RL2



サカヰ式 1021R-07型

国家検定合格番号 TM545 号

## ●特徴

薄いフィルタの形状により十分な下  
方視野を確保できる。粒子捕集効率  
95.0%以上

## 防護服

NT-LL057

## 1010B 続服

石綿レベル  
Level 3


※シューズカバーは別売りです

- 袖口にゴム入り
- 背ウエストゴム入り
- 左胸・尻ポケット付

サイズ M・L・LL・3L

タイベック プロテック<sup>®</sup> モデル名:Ⅲ型ダイオキシンレベル  
レベル1  
石綿レベル  
Level 1  
Level 2  
Level 3縫い目にテープを接着し、さらに  
バリア性を高めました。

サイズ S・M・L・XL・XXL

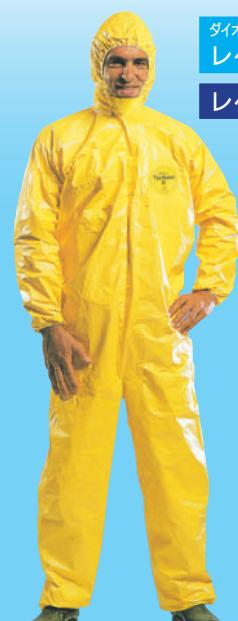タイケム<sup>®</sup> 2000 モデル名:Ⅲ型ダイオキシンレベル  
レベル1  
レベル2

- 袖口及び足首部分ゴム入り
- 二重の接着可能なジッパーカバー
- 縫い目はステッチ&テープシーム

サイズ S・M・L・XL・XXL

工事看板

バケツ・工事灯

カラーコーン  
方向指示板電光盤・信号機  
回転灯隔離質・電工ドーム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
銘板消防用品  
衛生用品  
清掃用品測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急防護用品  
安全対策用品・その他

# 安全保護具

## 腕 章

工事看板

フェンス・工事灯

カラーライマーク

電光掲示板・回転灯

照明装置・電工ドラム

ケーブルミラー

その他看板・鉛板

消防用品・衛生用品

測量器具・ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品

緊急対策用品・その他

### 安全管理関係者腕章

NT-J047

材質：軟質ビニール製（ホック・安全ピン付）  
サイズ：400×90mm

### 作業管理関係者腕章

NT-J047

材質：軟質ビニール製（ホック・安全ピン付）  
サイズ：400×90mm


## 作業主任者腕章

NT-J047

材質：軟質ビニール製（ホック・安全ピン付）  
サイズ：400×90mm

## 無地腕章


NT-J047

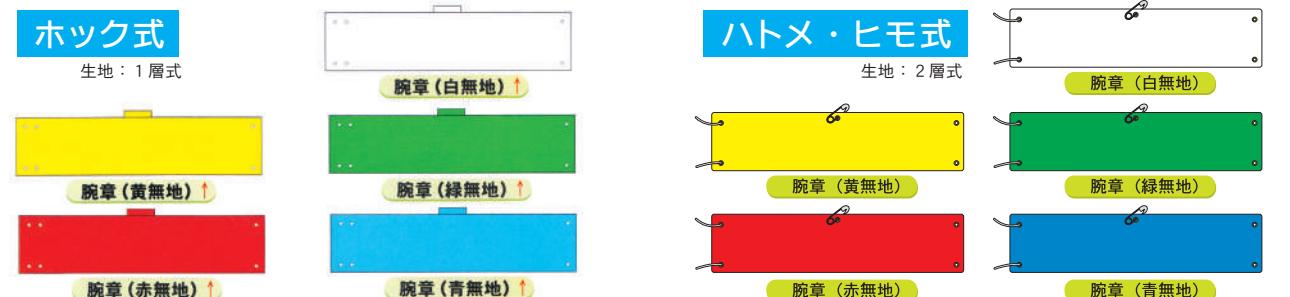材質：ビニール製（安全ピン付）  
サイズ：400×90mm


## 記入式腕章

NT-J047-K

（記入紙2枚付）



ファスナー式腕章（差込式）  
マジックテープ付  
上部安全ピン付  
サイズ：90×400mm  
(記入紙 72×235mm)



## 透明差込腕章

NT-J047-T

材質：ビニール製（ホック・安全ピン付） サイズ：400×90mm



※紙に印刷したものを差し込むだけで腕章が出来ます



※記入紙は付属しておりません


その他、別注特殊腕章製作承ります

## フェルト製腕章



※ 刺繡文字入り

## 反射式腕章

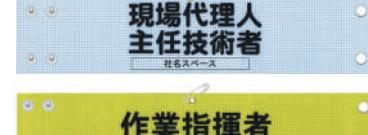

※ 視認性バツグン！

## マジックテープ式腕章



※取り外しが簡単！

工事看板

パケード  
フレンズ・工事灯カラーコーン  
方向指示板電光盤・信号機  
回転灯隔離質・電工ドラム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
看板  
銘板消防用品  
衛生用品  
清掃用品測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急防護用品  
安全対策用品・その他

# 安全保護具

## ワッペン

工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン

電光盤・回転灯

照明装置・電工ドラム

カーブミラー

その他看板・道路標識

消防用品・衛生用品

測量器具・ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品

緊急対策用品・その他

### 安全管理関係ワッペン

NT-J051

材質：軟質ビニール製（安全ピン付）  
サイズ：60×75mm

### 作業主任者ワッペン

NT-J051

材質：軟質ビニール製（安全ピン付）  
サイズ：60×75mm

### 作業管理関係ワッペン

NT-J051

材質：軟質ビニール製（安全ピン付）  
サイズ：60×75mm