

# 12



## 環境整備用品・道路用品

道路錆・マーカー  
視線・線形誘導標  
デリネーター  
スノーポール  
危険杭  
凍結防止剤収納ボックス  
ポストコーン  
ポストフレックス  
システムカディ  
K Yブロック  
クッションドラム  
路面表示  
駐車場等用品・各種  
駐禁スタンド・サイン

# 環境整備用品 道路用品

## 道路鉢・マーカー

工事看板

バッゲード  
パンツ・工事灯

カラーコーン

電光盤・信号機  
回転灯照器具・電ドラム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・鉛板消防用品・清掃用品  
衛生用品測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急対策用品  
安全対策用品・その他

### セーフアイ

#### 縁石用

#### NT-J097

白色



SB-Y 片面反射 黄色

SB-YC 兩面異色反射 黄色+黄色

有色



SB-YC-Y 兩面異色反射 黄色+白色


SB-YW-Y 兩面同色反射 黄色+黄色

蛍光色



SB-YC-L 兩面異色反射 黄色+白色

SB-YW-L 兩面同色反射 黄色+黄色

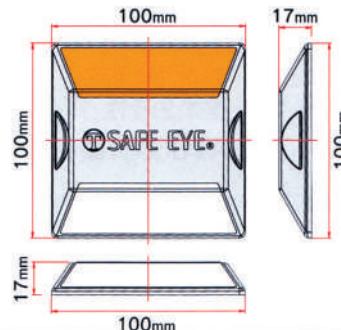

#### 材質仕様

鉢体: ポリカーボネート樹脂  
反射レンズ: ポリカーボネート樹脂

### セーフアイ 専用接着剤

#### セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン

短時間急速硬化・耐衝撃性に優れ長時間強力な接着力を発揮する、セーフアイ施工専用接着剤。

セーフアイSBの施工には、規定量(1kgあたり20個)をご使用ください。

■エポキシ樹脂系2液性1kgセット(主剤A:500g 硬化剤B:500g)





ネオセーフコン  
(1kgセット)品番  
NT-J099

\*常温かつ直射日光の当たらぬ場所に保管し、出荷後60日以内でのご使用を推奨します。  
※湿潤面での施工は可能ですが、雨天下での施工は避けてください。

### ルミナスアイ

#### 縁石用

#### NT-NN001

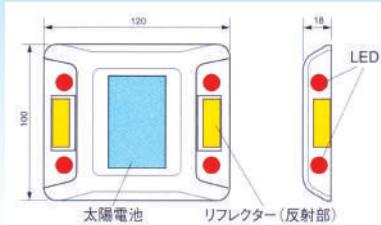

型番	仕様	反射部カラー
LE-260W2	片面 LED 白 (2PCS × 2)	白
LE-260R	両面 LED 赤 (2PCS × 2)	黄
LE-260R2	片面 LED 赤 (4PCS × 1)	黄
LE-260A	両面 LED 黄 (2PCS × 2)	黄
LE-260A2	片面 LED 黄 (4PCS × 1)	黄
LE-260B2	片面 LED 青 (2PCS × 1)	白
LE-260B2	片面 LED 緑 (2PCS × 1)	白

### 縁石誘導標



#### 縁石用



#### 縁石誘導標

品番  
NT-NN014

#### プライマー

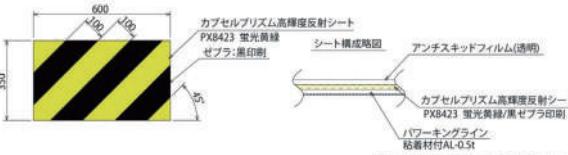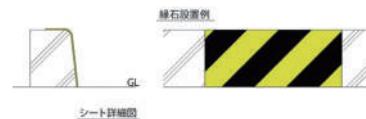品番  
NT-0014-1(P-48N)(容量: 1L)


\*施工時は別途プライマーをご使用ください。

# 道路鉄・マーカー

## チャッターバー



S-4517S

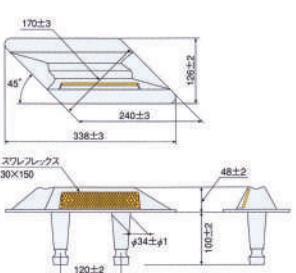


NT-NN003

※ 片面タイプ（両面タイプもございます）  
※ 植養剤使用量 約25g


※接着剤使用量 約650g



S-4520S

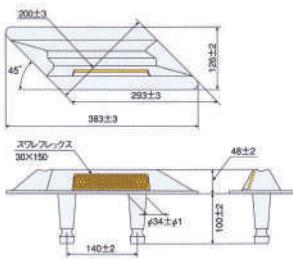


S-4530S

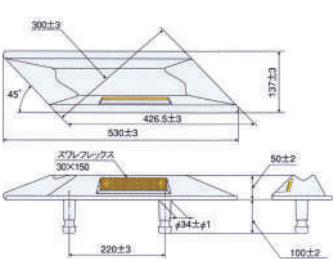

ロードスタッド



AKS-SN(片面) AKS-WN(両面)

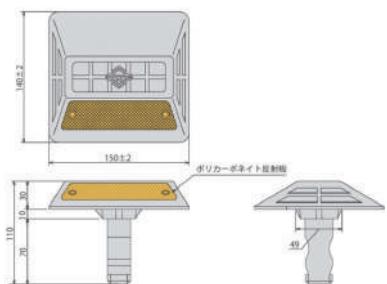

NT-NN004

※接着剤使用量 約300g


ロードスタッド AKS-W 施工例



## ストップアイ



KC-32

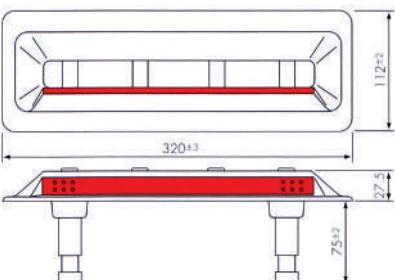

NT-NN005

※接着剤使用量 約450g

A nighttime photograph of a crosswalk. The road surface features a series of glowing orange reflective strips arranged in a diagonal pattern. In the background, the blurred lights of a car and streetlights are visible, creating a sense of motion and urban atmosphere.

トップアイ 施工例



# 環境整備用品 道路用品

## 視線・線形誘導標

工事看板

バッゲード  
フエンス・工事灯

カラーコーン

電光盤・回転灯  
信号機

照明器具・電気ラム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・鉛板

消防用品・衛生用品

測量器具・ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策用品

### スワライト NT-NN006

材質：アルミ（メタクリル反射板）



### スワライト・アロー NT-NN007

材質：アルミ（メタクリル反射板）



### シャイニングリフレクター NT-NN08R

NT-NN08R



●ご注意  
フェンスの構造によっては取り付けられない場合もございます。  
M5径のビスがフェンスの隙間に入ることと、  
挟み込むフェンス部の厚みが15mm以下であることを事前に必ずご確認ください。

【取付状態】



●レギュラータイプ

品番	外観	サイズ
HNF-211 塗光クリア		W216mm×H40mm (反射部) W180mm×H40mm
HNF-211 塗光オレンジ		
HNF-211 塗光ライム		



●ミニタイプ

品番	外観	サイズ
HNF-150 塗光クリア		W186mm×H30mm (反射部) W150mm×H30mm
HNF-150 塗光オレンジ		
HNF-150 塗光ライム		
HNF-150 ブラスマブルー		

### レフテープ NT-NN009

NT-NN009

サイズ: 幅 5 cm × 2.5 m 卷




### ウェーブデリネーター NT-NN015

NT-NN015

品番	色	サイズ
AWD-260WW	白色	1箱あたり 50mm幅×25mm 4本入り (81m分)
AWD-260WY	白色	
AWD-260YY	黄色	
AWD-260BB	青色	
AWD-260LL	ライムイエロー ライムイエロー	



ウェーブデリ AWD-260



ガードレールA種のビーム中央に  
貼り付ける場合は、  
オプションの追加テープが必要となります。

## デリネーター


## 土中・コンクリート建込用 デリネーター

【材質】頭部：アルミ / 反射板：ポリカーボネイト 白又は黄 / 支柱：鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装




AD-100 (100 φ) シリーズ


■AD-100S-60



■AD-100W-60



■AD-100WV-60



※ 親子バンド使用にてガードレールにも取り付け可



※ その他サイズ等多数ございます。詳しくはお問い合わせ下さい

型番	支柱	反射板サイズ
AD-100S-60E	φ 60.5 × 1450	φ100 片面
AD-100W-60E	φ 60.5 × 1450	φ100 両面平行
AD-100WV-60E	φ 60.5 × 1450	φ100 両面角度付
AD-100S-34E	φ 34 × 1450	φ100 片面
AD-100W-34E	φ 34 × 1450	φ100 両面平行
AD-100WV-34E	φ 34 × 1450	φ100 両面角度付

## 大型デリネーター

NT-NN012

※フード付き・フード無しがございます

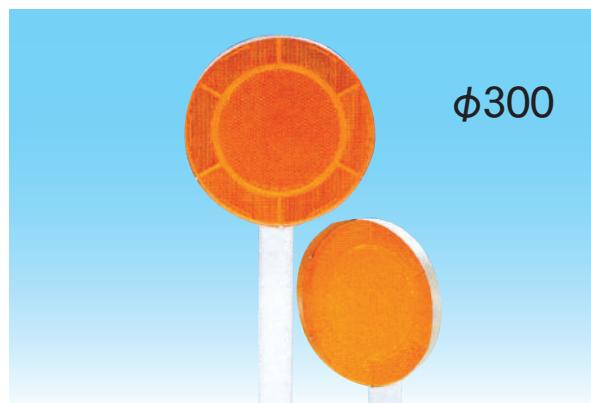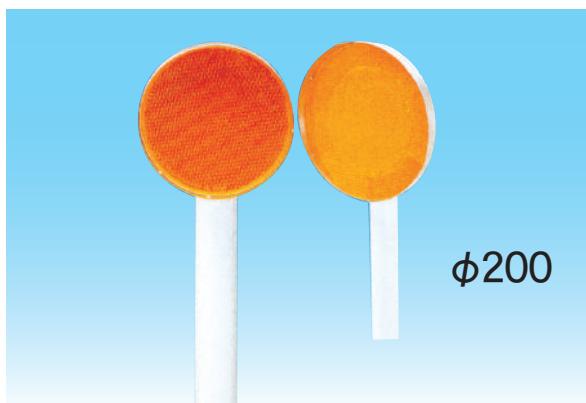支柱 仕様  
φ60.5 × 1500 反射部：300 φ 裏：平リブ 2段式支柱 仕様  
φ60.5 × 1500 反射部：200 φ 裏：平リブ 1段式

## アレッドサニーII(ソーラー)

NT-NN013



Sバンドの差込方向によって、縦横どちら向きの支柱でも取付可能です。



【仕様変更】発光色がスイッチ切替式になりました。その他の機能もアップしています。

品番	付属品(支柱・金具)	発光色
ALS-II	φ60.5S/バンド付 ※その他の支柱採用はお問い合わせください。	赤 緑 青 緑/青/緑 スイッチ切替

## 簡易デリ

NT-NN011

## 差し込みタイプ

施工図



型番	反射板サイズ
AD-2SP-100	φ100 片面
AD-2WP-100	φ100 両面角度付

## ホールドタイプ

施工図



型番	反射板サイズ
AT-100S	φ100 片面
AT-100W	φ100 両面平行
AT-100WV	φ100 両面角度付

工事看板

バケツ・工具袋

カラーコーン

回転灯

ケーブル

カーブミラー

道路標識

消防用品

測量器具

安全保護具

安全標識

環境整備用品

緊急対策用品

# スノーポール・危険杭

工事看板

バーゲード  
工事灯

カラー コーン

電光管  
回転灯

照明器具・電ドラム

ケーブル

カーブミラー

その他看板・鉛板

消防用品・清掃用品

測量器具・黒板

安全保護具

安全標識


環境整備用品  
道路用品緊急対策用品  
安全対策品・その他

## 危険杭


※危険杭I・II・スノーポール2型・3型は下部打込み金具が共通です



危険杭 I  
品番  
NT-K013-3

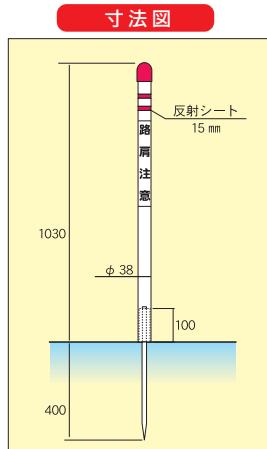

危険杭 II  
品番  
NT-K013-4

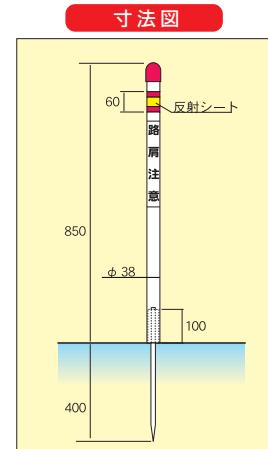


## スノーポール


※危険杭I・II・スノーポール2型・3型は下部打込み金具が共通です



スノーポール 2型(2m)  
品番  
NT-K013-2  
スノーポール 3型(3m)  
品番  
NT-K013-1

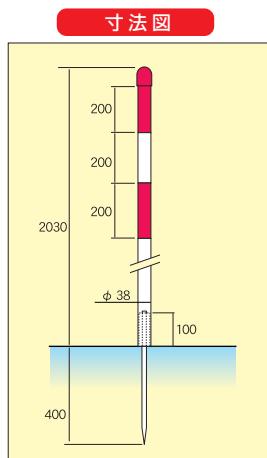

2段式スノーポール  
(SAD-180SS)  
品番  
NT-K013-5

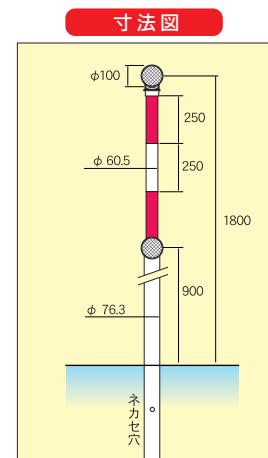

## 凍結防止剤収納ボックス

●各種詳細についてはお問い合わせ下さい



一層式蓋なし



一層式蓋付




二層式




バンドラーボックス


組み合わせイロイロ 本体と架台の組み合わせで自由に設置いただけます

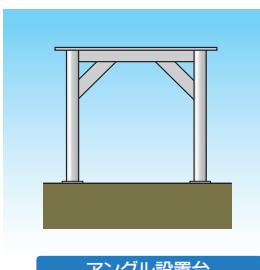

アンダーポール

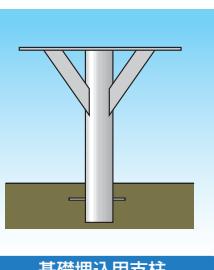

基礎埋込用支柱

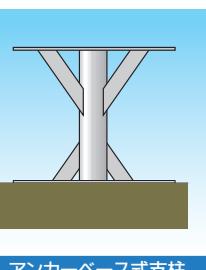

アンカーベース式支柱



ポスト型

# アレッドボード・大型気温表示板

## アレッドボード



320×LED4文字  
+  
気温表示部

約 60 可変文字  
入力済み

設置後文字変更  
可能 !(リモコン付)

スクロール表示  
可能 ※条件あり



気温表示板

7セグメント表示

文字高 350×  
巾170 (-文字サイズ)

大きな文字サイ  
ズで視認性抜群

### AMK-4DS

太陽電池	55 W
蓄電池	12V 容量 60Ah
一文字サイズ	320 mm × 320 mm
ドット構成	16 ドット × 16 ドット(1 ドット 2LED)フルドット
L E D	橙色
点滅時間帯	24 時間
重量	ソーラー：15 kg 表示機本体：22.5 kg バッテリー BOX：32 kg (バッテリー含む)
操作方法	リモコン操作

### AMK-TS

太陽電池	26 W
蓄電池	12V 容量 33Ah
一文字サイズ	170 mm × 350 mm / 柄
L E D	橙色
重量	ソーラー：8 kg 表示機本体：19 kg バッテリー BOX：23 kg (バッテリー含む)

## 大型気温表示板(ソーラー)




約 100 可変文字  
入力済み

320mm × 320mm  
16 ドット 4 文字採用

気温表示  
7セグ文字高 505mm

気象庁検定済み  
高精度な温度測定

### SD-DH-II

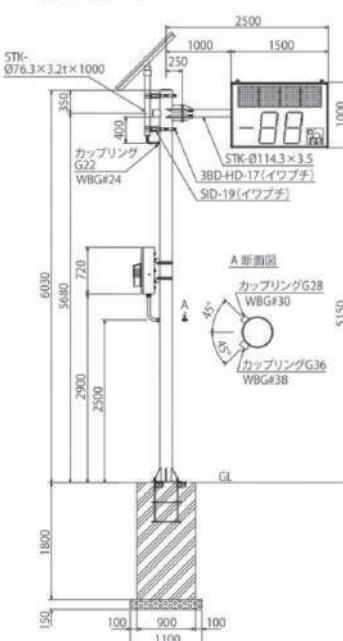

### SD-DH-II

太陽電池	12V / 85W
蓄電池	12V / 65W
L E D	φ 5 L E D 橙色
表示範囲	-30°C ~ 70°C
重量	ソーラー：約30kg(架台含む) 表示部：約 45kg 制御盤：約 5kg

工事看板

バーゲード  
フェンス・工事灯

カラーコーン  
方向指示板

電光盤・信号機  
回転灯

ケーブル  
コード

カーブミラー

その他看板・銘板  
道路標識

消防用品  
衛生用品  
清掃用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品


緊急対策用品  
安全対策用品・その他




# ポストフレックス

## ポストフレックス

## ポストフレックスの特徴

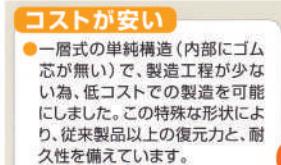

## 交換作業がスムーズ

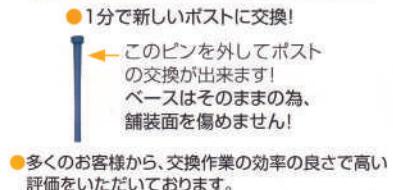

●多くのお客様から、交換作業の効率の良さで高い評価をいただいております。



## 接着タイプ

### 接着タイプの主な使用推奨箇所

一般道路、施設内道路、中央分離帯上、  
縁石上、路側帯、歩車道区分、駐車場など。

視線誘導標の最もスタンダードなタイプ。簡単施工、高い設置強度を実現！

オレンジ グリーン イエロー ブルー ブラウン

※各種交換用ポストもございます。



PF400  
高さ 400mm  
反射シート 2枚



PF650  
高さ 650mm  
反射シート 3枚


接着剤目安 350g  
(排水性塗装 360 g)



PF800  
高さ 800mm  
反射シート 3枚



PF1000  
高さ 1000mm  
反射シート 4枚

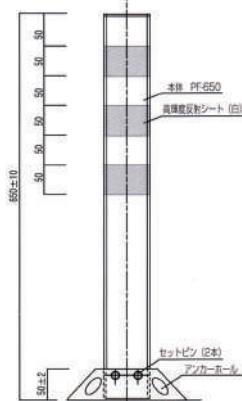

## スリムベースタイプ

### スリムベースタイプの主な使用推奨箇所

一般道路、施設内道路、駐車場  
道幅の狭い箇所、縁石上区間線上など。

ベース幅が14cmの省スペースタイプ。縁石上や区画線上など、狭い場所に設置可能。

オレンジ グリーン ブラウン ブルー

接着剤目安 350g  
(排水性塗装 360 g)



PF-S400  
高さ 400mm  
反射シート 2枚




PF-S650  
高さ 650mm  
反射シート 3枚



PF-S800  
高さ 800mm  
反射シート 3枚



PF-S1000  
高さ 1000mm  
反射シート 4枚

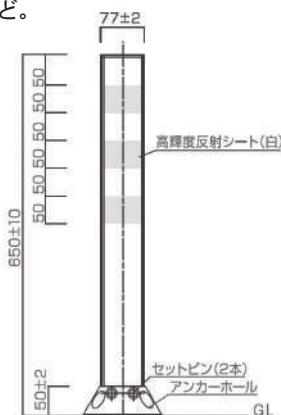

## ポストフレックス接着剤

品名	仕様	備考
エボキシ系樹脂接着剤 1kg	1 kg (主剤: 670g 硬化剤: 330g)	推奨品

工事看板

フェンス・パレード  
バーゲード

カラーフォーン  
方向指示板

電光盤・信号機  
回転灯

ケーブル  
照明器具・電工ドーム

カーブミラー

その他看板・銘板  
道路標識

消防用品  
衛生用品  
清掃用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
対策用品・その他

# システムカディ

工事看板

バーゲード  
フレンス・工事灯カラーコーン  
方向指示板電光盤・信号機  
回転灯照明器具・電・ドーム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・鉛板消防用品・清掃用品  
衛生用品測量器具・黒板  
ホワイトボード


安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急対策用品  
安全対策用品・その他

## システムカディ

車線絞込み

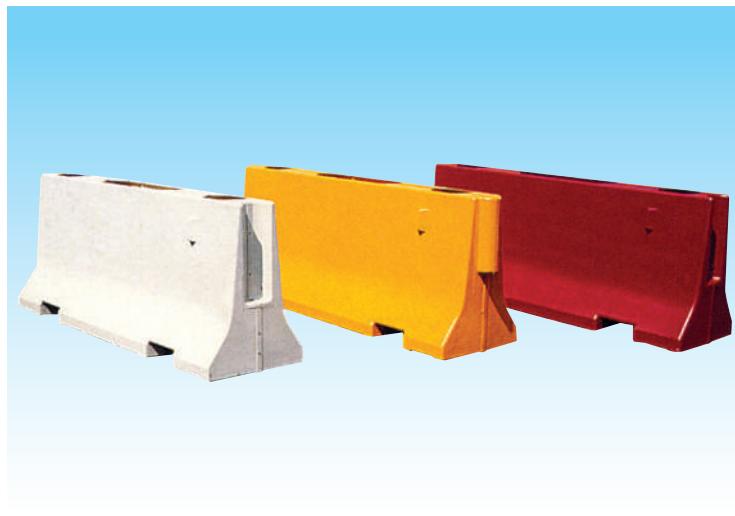


## ■特長

- H=800mmなので、車両からの視認性に優れています。
- フロリダ型の形状が衝突後の車両を安全に誘導します。
- 中空部にコンクリートを充填することで、衝撃に耐える強い構造になります。
- 耐候性に優れた素材なので、腐食することはありません。
- 現場でコンクリート充填が可能なので、設置時に重機は不要です。

## システム カディ（コンクリート充填タイプ）

寸 法	L=2000 , H=800 , W=560 (mm)
材 質	中密度ポリエチレン
空 体 重 量	35 kg
最 大 充 填 量	0.5 m <sup>3</sup> (コンクリート充填時)
車両逸脱防止機能	○ (コンクリート充填時) 現場なので重機不要
施 工 性	○ (コンクリート充填時) 現場なので重機不要
耐 候 性	○ 約 8 ~ 10 年
適 用 箇 所	高速道路・高規格道路・一般道路の車線絞込み、仮設の中央分離帯

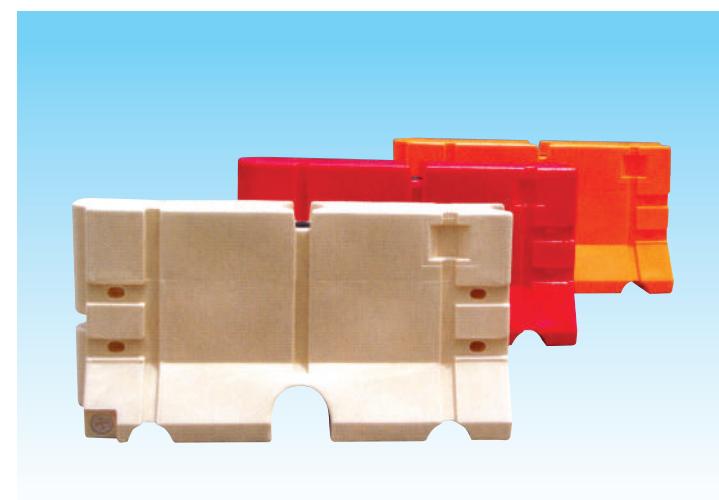

## ■特長

- H=800mmなので、車両からの視認性に優れています。
- 中空部に直接水を充填するだけで、緩衝効果の優れた保安材になります。
- 素材はポリエチレンを使用しているため、耐衝撃性・耐候性に優れています。
- L=1500mmなので、曲線部への設置が容易です。
- 設置は現場に持ち込み、水を充填するだけなのでとても簡単です。

## システム カディ・ウォーター(水充填タイプ)

寸 法	L=1500 , H=800 , W=560 (mm)
材 質	中密度ポリエチレン
空 体 重 量	30 kg
最 大 充 填 量	255 リットル
車両逸脱防止機能	○
施 工 性	○ 現場で水を充填し、すぐ交通開放できる
耐 候 性	○ 約 8 ~ 10 年
適 用 箇 所	車線絞込み、料金所の区画、工事帯の防護柵

# KY ブロック・KY バリア・クッションドラム

## KY ブロック


ロングライフデザイン賞を受賞。  
耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン製で  
視認性も抜群



### ■ 特徴

- 2色カラーなので視認性抜群。
- 本体には持ち手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
- アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
- 本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
- フォークリフトでも移動可能です。

規 格 尺 法	L=1000mm × H550mm × W450mm
連結時有効長さ	1040mm
色 調	赤色及び白色の2色
空 総 重 量	18.7kg
満水時総重量	約 140kg
材 質	高密度ポリエチレン

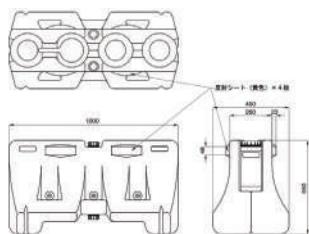

## KY ムーゲロック


軽いのに動かない  
持ち運びやすく段積みも可能  
耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン製



### ■ 特徴

- 2色カラーなので視認性に優れています。
- 段積み可能構造のため、在庫スペースを軽減できます。
- 軽量のため、運搬性に優れます。
- 本体下部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
- 連結施工の場合、10度のコーナー取りが可能です。

規 格 尺 法	L=1000mm × H600mm × W440mm
連結時有効長さ	1030mm
色 調	本体：赤色及び白色の2色 ジョイント：黒色
空 総 重 量	14kg
満水時総重量	75kg
材 質	高密度ポリエチレン ゴム脚：E P D M

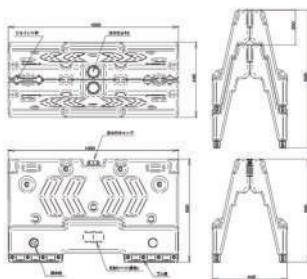

## KY バリア


強固な連結力  
衝突安全性を見る化  
段階的な衝撃吸収性



### ■ 特徴

- 赤と白の2色ラインアップ、反射シール付きで視認性に優れます。
- 金属製連結ピンにより製品が一体化し、衝撃吸収性がアップ。
- 注水量は370リットルでKYシリーズ最重量
- 大口径給水口(Φ120mm)で作業性に優れます。
- 連結施工の場合、15度のコーナー取りが可能です。
- フォークリフトやユニックなどで積み下ろし、移設が可能です。

規 格 尺 法	L=1600mm × H800mm × W450mm
連結時有効長さ	1500mm
色 調	本体：赤色及び白色の2色 ジョイント：シルバー
空 総 重 量	本体：36kg 連結ピン：2kg
満水時総重量	406kg
材 質	本体：ポリエチレン 連結ピン：鉄

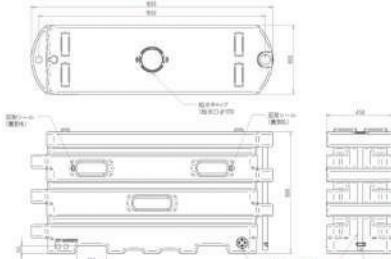

高さ1,800mm対応のフェンス仕様もございます。  
詳しくはスタッフまでお問合せ下さい。

## クッションドラム

### 高輝度タイプ



赤（反射）／白（反射）  
580Φ×830mm (200リットル)  
品番 NT-K10-5



黄（反射）／黒（無反射）  
570Φ×800mm (200リットル)  
品番 NT-K10-6



赤（高輝度反射）／白（高輝度反射）  
570Φ×800mm (200リットル)  
品番 NT-K10-7



### 夜間

工事看板

バリアード  
フェンス・工事灯

カラーコーン  
方向指示板

回転灯  
電光盤・信号機

照明器具・電工ドーム  
ケーブル

カーブミラー  
その他看板・銘板  
道路標識

消防用品  
衛生用品  
清掃用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具  
安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策用品・その他

※ 水袋5個付属

※ 水袋5個付属

※ 水袋5個付属

# 環境整備用品 道路用品

## マーキング・路面標示

工事看板

バリアード  
フェンス・工事灯

カラーコーン

電光盤・回転灯  
信号機

照明器具・電気ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・鏡板

消防用品・清掃用品  
衛生用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策品・その他

### シンプリーライン

英国が生んだ簡易で機能的なライン引き



※専用エアゾールは白・黄の2色ございます。

品番	型番	ライン幅
NT-F045	EL-75	75mm
NT-F045-1	EL-100	100mm
NT-F045-2	EL-150	150mm

### 道路マーキングスプレー



- 用途 道路(アスファルト、コンクリート)、鉄部、木部等の細字マーキングに
- 特長
  - 逆さまにしても使用できます。
  - 文字、マーク、数字が書ける細字タイプです。
- 乾燥時間 30分
- 塗り面積 1~1.2m<sup>2</sup> (120m<sup>2</sup>/10ml)
- 色 数量 3色(白・黄・赤)  
■容 量 300ml

品番	色
NT-F046	白
NT-F046-1	黄
NT-F046-2	赤

### ジストライントape(熱溶融タイプ)



1.2 × 150 幅 × 5m  
(プライマー別売り)

品番	色
NT-F035	白
NT-F035-1	黄

### キクラインテープ(貼付タイプ)



1.5 × 150 幅 × 5m  
(プライマー別売り)

品番	色
NT-F039	白
NT-F039-1	黄

### 点字パネル





品番	型番
NT-NN030	ポイントタイプ



品番	型番
NT-NN031	ラインタイプ

品番	型番
NT-NN032	プライマー 1L

※使用量の目安  
約 30 枚分

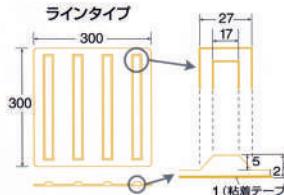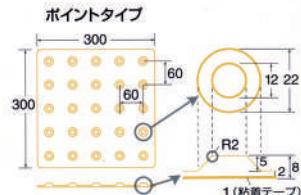

### クイックシート

クイックシートはこれまで直接現場で描いている文字やマークを現場で貼るだけにした新感覚の路面表示シートです。

#### 簡単でスピーディーな施工で安心・安全



#### 【施工は2タイプをご用意】

設置する路面状況・用途に合わせてお選びいただけ、「貼付タイプ」「溶融タイプ」の2タイプをご用意しています。現場ではゴムハンマーで転圧するかガスバーナーであぶるだけで施工が可能。また作図作業の手間が省けます。



#### 【交通渋滞の緩和に貢献】

現場では最小限の機材で対応できるため、施工機や機材での作業に比べ、大幅な施工時間短縮が可能で、人・車の往来が激しい場所でも、交通渋滞への影響を最少限におさえられます。

#### 数字

黄 白 数字 0 ~ 9

貼付式 or 溶融式



使用例: 150 × 300

#### 書体イメージ



寸法	W × H
100 × 200	100 × 200
300 × 300	150 × 300
600 × 600	250 × 400

#### 文字

黄 白 漢字・ひらがな・カタカナ・英字

※通常書体は角ゴシックです




使用例: 300 × 300



寸法	内 容
100 × 200	A ~ Zまで (26種類)
300 × 300	軽・駐車禁止・来客用・一時停止 一旦停止・専用通路・止まれ 止マレ・お客様・駐車場・公用 社長・外来者・タクシー・月極 型・タンクローリー・歩行・出入口 業務・小・大・輸
600 × 600	軽・駐車禁止・来客用・専

#### 書体イメージ



## ネオキャップス・CPG-III

サイズ・デザイン等、多数ございますのでお問い合わせ下さい。  
尚、下記の様な特注品も承っております。



## 路面標示材 ネオキャップス

3M™ ステイマーク™ DPS / DP-CL

※ プライマー別売り 歩行者用

- 屋外路面において、追徳性の高い専用の合成ゴム貼付式路面標示材
- 様々なピクトサインに再現性の高いグラフィック技術を用いてフルカラー・デザイン対応可能
- 200mm × 200mm から最大 1200mm × 5000mm まで制作出来ます
- 感圧性接着剤を使用した貼付式のため養生時間を必要とせず、転圧終了後は路面を即開放出来ます。

希望  
申付  
下

## 主な用途


- 駅構内の標示
- 避難誘導標示
- バリアフリー標示
- マナーアップ標示
- 地図／観光案内標示
- 公園／テーマパーク等の誘導
- 自転車走行環境の整備



## DPS



## DP-CL

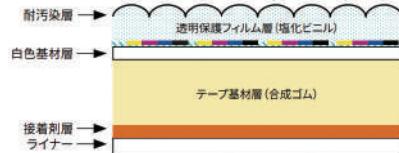


## ペイントフィルム CPG-III

3M™ スコッチカル™

※ プライマー別売り 車両対応品


- インクジェット印刷対応の CPG-IIIは、タイヤの据え切りに対応したアスファルト対応フィルムです。
- 高い耐久性に加えて反射機能も備えているため、夜間のサインとしても効果発揮します。

## 断面図(一)

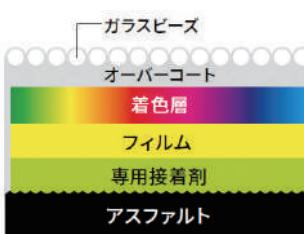

## Point 1 タイヤの据え切りに対応

一般的なシートに比べて高い耐久性を実現。タイヤの据え切りに対して、剥がれや破れが発生しにくく、長期間ご活用いただけます。

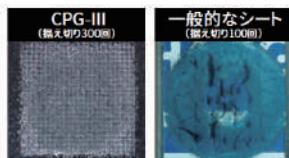

試験方法の内容:  
●タイヤ（セブンマイル）/プラスチック製Neoprene（タクストリー）  
●リバース15°/65 R16 ●荷重:1500kg ●鉛直荷重から3インチバーの  
荷重を追加、荷重（Max 21kg）●耐走破壊荷重:40mm 厚の  
平滑なコンクリート基材に試験体を瓦法で貼付、タイヤに500kg  
の荷重をかける/試験体の同一箇所を左右繰り返しを行う（左右  
1往復を1回として測定）

## Point 2 凹凸の激しいアスファルトもOK

これまで適用が困難だった、凹凸の激しいアスファルトにも施工可能に。施工可否判断の手間を削減することができます。



## Point 3 夜間も安全な反射機能

ガラスピースにより反射機能を実現。夜間の駐車場や工場・倉庫でもサインとしての役割を果たし、安全な環境づくりに貢献します。

希望  
申付  
下

## 施工例



工事看板

フェンス・工事灯

カラーコーン

電光盤・信号機

照明器具・電工ドーム  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・銘板消防用品  
衛生用品測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品緊急対策用品  
安全対策用品

## 段差スロープ・スピードハンプ 他

工事看板

フエンス・工事灯

カラーコーン

電光盤・信号機

照度計・電卓ラム

カーブミラー

道路標識

消防用品・清掃用品

測量器具・黒板

安全保護具

安全標識

環境整備用品

緊急対策用品

## ハイステップ・コーナー プラスチック製スロープ 材質：ポリプロピレン + ポリエチレン

100mm段差用

■HS-100




ホワイトグレー

■HSL-100




ブラック

■HC-100



ホワイトグレー

■HC-100



ブラック

150mm段差用

■HC-150



ホワイトグレー

■HS-150


品番	コード	寸法	重さ
NT-MSG150	HS-150	600×400×145mm	12 kg
NT-MSG150C	HC-150	400×400×145mm	5.5 kg

※付属：ボルト・ナット・ワッシャー

## 減速くん

## NT-SF04


商業施設内の敷地や駐車場での速度超過運転や一時停止の呼びかけに効果的です。廃タイヤを利用したリサイクル製品で地球にやさしく、耐久性・視認性にも優れています

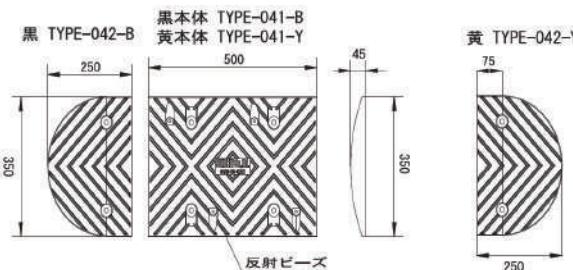POINT.1 安全対策  
交通事故を引き起こす速度超過運転の抑制、商業施設敷地内や駐車場での交通事故防止に効果が期待できます。POINT.2 抑制効果  
通常車などは走行跡として残される車両に対して減速度があることにより通行を阻害する効果があります。POINT.3 エコロジー  
廃タイヤのリサイクル再生品なので廃棄タイヤにやさしく迷惑料も削減できます。POINT.4 優秀な施工性  
塗装施工も簡単なので、施設などのオープン後、短期間での施工が可能です。

※ご発注時アスファルト or コンクリートアンカーどちらかご指示ください。  
アスファルト施工時は別途接着剤が必要です。

## コーナーガード NT-N041-A2

■材質：(本体)軟質塩化ビニル樹脂(PVC)  
(当板)スチール  
■カラー：黄、アイボリー、グレー、茶、黒  
■標準長さ：1000L, 1500L, 2000L

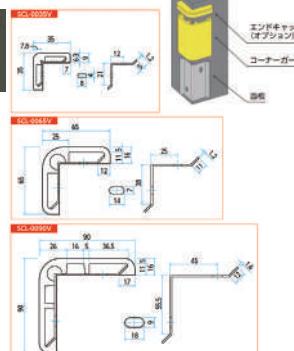

## ネオストッパー NT-NN042

材質：TPE(熱可塑性エストラマー)

- 取付簡単(当て板が不要です)
- 軽量・優れた耐候性
- 高い衝撃吸収性



サイズ  
L=1000・2000・3000



他にも色々ございます。  
お気軽にお問い合わせ下さい。

## 高さ制限バー

高さ制限バーと一緒に取付ける「プレート」も別注で製作可能です！ ※材質：アルミ複合板



品番	サイズ	材質	付属
NT-NN043	Φ 54 × L2000	バー：ABS樹脂 ワイヤー：ステンレス	※ステンレスワイヤー 1m 固定金具付

高さを制限する駐車場の必需品！  
軽くて丈夫。車両を傷つけません。





# 環境整備用品 道路用品

## 駐禁スタンド・サイン

工事看板

バッゲード  
パンツ・工事灯

カラーコーン  
方向指示板

電光盤・回転灯  
回転灯

照明器具・電工具  
ケーブル

カーブミラー

道路標識  
その他看板・鉛板

消防用品・清掃用品  
衛生用品

測量器具・黒板  
ホワイトボード

安全保護具

安全標識

環境整備用品  
道路用品

緊急対策用品  
安全対策用品・その他

### サインキューブ

注水式：満水時 約 7.5 kg

その他、多種ございますのでお問い合わせ下さい。  
尚、ネーム入れ・特注品等も作成いたします。



本体サイズ:D403 × W835 × H650(mm)

パネルサイズ:445 × 445(mm)

### マルチポップサイン



■リサイクル可能です。  
■オールプラスチック製で安全です。  
■ウォーターウエイト！ 満水時 50.5kg  
■凍結しても割れません。

サイズ	本体W500×H1,180×D350	単位:mm
重量	5.5kg(満水時50.5kg)	
材質	本体 ポリエチレン樹脂 面板 PET(耐熱に強い樹脂)	
表示面	両面	



別注で文字入れ承ります

### コンパクトサイン

NT-NN070

別注で文字入れする事も可能です



#### 製品概要

サイズ：	(大) H1050 × W510 (mm) (小) H1050 × W355 (mm)
板面サイズ：	(大) H 790 × W450 (mm) (小) H 790 × W290 (mm)
材質：	本体 / スチール 板 / アルミ複合板
重量：	(大) 6 kg / (小) 5 kg
色：	白 / 青

※両面 / 片面どちらかお選びください

### マルチサインボードミニ

コンパクトなハーフサイズ×折り畳み式  
板を差し替えれば様々な画面で使用できます



製品概要
材質 板：アルミ複合板 枠：高密度ポリエチレン
サイズ 板：W398 × H398 × 3t 枠：W450 × H540

その他別注も製作可能です



### 飛び出しきん

NT-NN061

※ 表面：男の子 裏面：女の子のリバーシブルタイプ

