

# システムカディ

## システムカディ


車線絞込み



料金所



中央分離帯

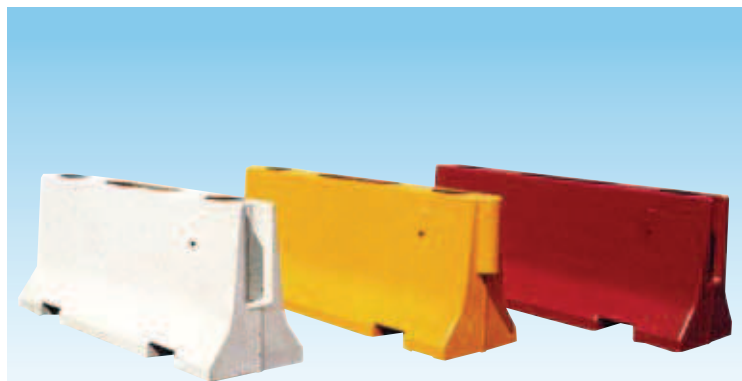


### ■特長

- H=800mmなので、車両からの視認性に優れています。
- フロリダ型の形状が衝突後の車両を安全に誘導します。
- 中空部にコンクリートを充填することで、衝撃に耐える強い構造になります。
- 耐候性に優れた素材なので、腐食することがありません。
- 現場でコンクリート充填が可能なので、設置時に重機は不要です。

### システム カディ (コンクリート充填タイプ)

寸法	L=2000, H=800, W=560 (mm)
材質	F R P
空体重量	23.5 kg
最大充填量	0.5 m (コンクリート充填時)
車両逸脱防止機能	◎ (コンクリート充填時)
施工性	○ (コンクリート充填時) 現場なので重機不要
耐候性	◎ 約 15年
適用箇所	高速道路・高規格道路・一般道路の車線絞込み、仮設の中央分離帯

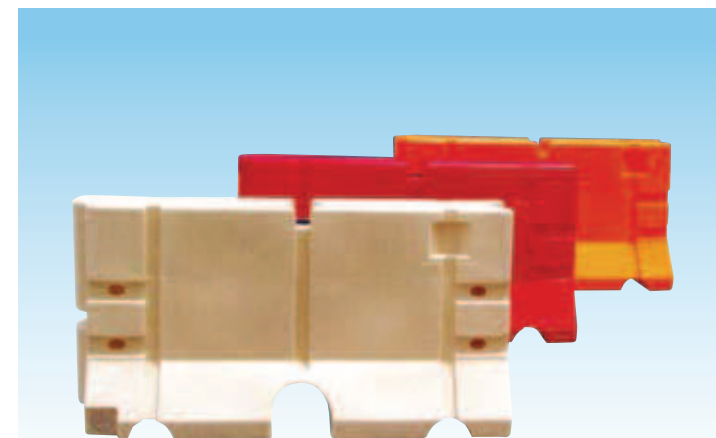

### ■特長

- H=800mmなので、車両からの視認性に優れています。
- 中空部に直接水を充填するだけで、緩衝効果の優れた保安材になります。
- 素材はポリエチレンを使用しているため、耐衝撃性・耐候性に優れています。
- L=1500mmなので、曲線部への設置が容易です。
- 設置は現場に持ち込み、水を充填するだけなのでとても簡単です。

### システム カディ・ウォーター(水充填タイプ)

寸法	L=1500, H=800, W=560 (mm)
材質	ポリエチレン
空体重量	30 kg
最大充填量	260 リットル
車両逸脱防止機能	○
施工性	◎ 現場で水を充填し、すぐ交通開放できる
耐候性	○ 約 8 ~ 10年
適用箇所	車線絞込み、料金所の区画、工事帯の防護柵

- 工事看板
- バリエード  
フェンス・工事灯
- カラーコーン  
方向指示板
- 電光盤・信号機  
回転灯
- 照明器具・電下ラム  
ケーブル
- カーブミラー
- 道路標識  
その他看板・銘板
- 消防用品・清掃用品  
衛生用品
- 測量器具・黒板  
ホワイトボード
- 安全保護具
- 安全標識
- 環境整備用品  
道路用品
- 緊急対策用品  
安全対策用品その他